

MASCHINEN
06/2026



**DIE KRAFT DIE
DU BRAUCHST.**



INHALTSVERZEICHNIS


4	VIBRATIONSSTAMPFER	25	KABELVERLEGEMASCHINEN
6	RÜTTELPLATTEN	26	DUMPER
11	BETONGLÄTTER	37	HOLZSPALTER
11	VIBRATIONSWALZEN	41	WIPPKREISSÄGEN
12	RÜTTELBOHLEN	42	BANDSÄGEWERKE
13	FLASCHENRÜTTLER	44	SÄGESPALTAUTOMATEN
14	STEINTRENNMASCHINEN	52	RASENPFLEGE
16	ERDBOHRGERÄTE	53	KEHRMASCHINEN
18	MULCH- / HOCHGRASMÄHER	54	SCHNEEFRÄSEN
19	GRABENFRÄSEN	56	MINI-BAGGER
19	BAUMSTUMPFFRÄSEN	60	MINI-KOMPAKTLADER
20	HÄCKSLER		

VIBRATIONSTAMPFER VS 80C



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.200 kg
Schlagzahl 600 - 700 min⁻¹
Stampffußplatte 360 x 285 mm
max. Vorschub bis 10-13 m/min
Hub an der Stampfplatte 40 - 66 mm
Gewicht ca. 79 kg

**inkl. Transporträder und
Motorabdeckung**



PRODUKTVIDEO
ONLINE


Art.-Nr. VS80C
EAN 40 47424 00272 8

VIBRATIONSTAMPFER VS 80S



4-Takt-Benzinmotor, 149 cm³
3,2 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.000 kg
Schlagzahl 650 - 700 min⁻¹
Stampffußplatte 345 x 285 mm
max. Vorschub bis 18 m/min
Hub an der Stampfplatte 40 - 50 mm
Gewicht ca. 75 kg

**inkl. Transporträder und
Motorabdeckung**



BESONDERS
SCHMALE BAUUNG



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. VS80S
EAN 40 47424 00449 4

VIBRATIONSTAMPFER LVS 30GX



EXTRA SCHMALER
STAMPFFUSS
270 x 135 mm

4-Takt-Benzinmotor HONDA GX35, 35,8 cm³
1,0 kW bei 7.000 min⁻¹
Verdichtungsdruck 910 kg
Schlagzahl 790 min⁻¹
Stampffußplatte 270 x 135 mm
max. Vorschub bis 15-16 m/min
Hub an der Stampfplatte bis 50 mm
Gewicht ca. 30 kg

**Der extrem schmale Stampffuß mit einer Breite von
135 mm ermöglicht ideales Arbeiten in begrenzten Be-
reichen.**



BESONDERS
SCHMALE BAUUNG



ORIGINAL HONDA
MOTOR

Art.-Nr. LVS30GX
EAN 40 47424 00704 4



GEBALLTE POWER.

RÜTTELPLATTE VP 60



4-Takt-Benzinmotor, 79 cm³
1,5 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 820 kg
Plattengröße 435 x 300 mm
max. Vorschub bis 22 m/min
Verdichtungstiefe ca. 20 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 5.100 vpm
Frequenz 60 Hz
max. Steigung 20°
Flächenleistung 350 m²/h
Gewicht ca. 58 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz



Art.-Nr. VP60
EAN 40 47424 00495 1

RÜTTELPLATTE RP 700PRO



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.050 kg
Plattengröße 500 x 350 mm
max. Vorschub bis 20 m/min
Verdichtungstiefe ca. 20 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 5.600 vpm
Frequenz 93 Hz
max. Steigung 20°
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 70 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



Art.-Nr. RP700PRO
EAN 40 47424 00361 9

RÜTTELPLATTE RP 1100PRO



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.500 kg
Plattengröße 470 x 440 mm
max. Vorschub bis 20 m/min
Verdichtungstiefe ca. 30 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.200 vpm
Frequenz 70 Hz
max. Steigung 20°
Flächenleistung 416 m²/h
Gewicht ca. 95 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



Art.-Nr. RP1100PRO
EAN 40 47424 00362 6

RÜTTELPLATTE RPI 12



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
 4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
 Verdichtungsdruck 1.050 kg
 Plattengröße 500 x 370 mm
 max. Vorschub bis 20 m/min
 Verdichtungstiefe ca. 20 cm (je nach Untergrund)
 Vibrationsstöße 5.600 vpm
 Frequenz 70 Hz
 max. Steigung 20°
 Flächenleistung 450 m²/h
 Gewicht ca. 74 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
 Wasserberieselung**



**BODENPLATTE
 AUS STAHL**



**INKLUSIVE
 WASSERTANK**

Art.-Nr. RPI12
 EAN 40 47424 00667 2

RÜTTELPLATTE RPI 13N



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
 4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
 Verdichtungsdruck 1.350 kg
 Plattengröße 585 x 500 mm
 max. Vorschub bis 24 m/min
 Verdichtungstiefe ca. 20 cm (je nach Untergrund)
 Vibrationsstöße 5.500 vpm
 Frequenz 70 Hz
 max. Steigung 20°
 Flächenleistung 450 m²/h
 Gewicht ca. 114 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
 Wasserberieselung**



**BODENPLATTE
 AUS STAHL**



**INKLUSIVE
 WASSERTANK**

Art.-Nr. RPI13N
 EAN 40 47424 00605 4



RÜTTELPLATTE RP 130HPC



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
 4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
 Verdichtungsdruck 2.800 kg
 Plattengröße 630 x 400 mm
 max. Vorschub bis 25 m/min
 Verdichtungstiefe ca. 30 cm (je nach Untergrund)
 Vibrationsstöße 4.300 vpm
 Frequenz 67 Hz
 max. Steigung 20°
 Flächenleistung 500 m²/h
 Gewicht ca. 132 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



REVERSIERBARE
RÜTTELPLATTE



BODENPLATTE
AUS STAHL



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. RP130HPC
 EAN 40 47424 00593 4

RÜTTELPLATTE RP 160HPC



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 270 cm³
 6,0 kW bei 3.600 min⁻¹
 Verdichtungsdruck 3.050 kg
 Plattengröße 700 x 360 mm
 max. Vorschub bis 25 m/min
 Verdichtungstiefe ca. 50 cm (je nach Untergrund)
 Vibrationsstöße 4.810 vpm
 Frequenz 67 Hz
 max. Steigung 20°
 Flächenleistung 450 m²/h
 Gewicht ca. 168 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Verbreiterung**



REVERSIERBARE
RÜTTELPLATTE



BODENPLATTE
AUS STAHL

Art.-Nr. RP160HPC
 EAN 40 47424 00266 7

RÜTTELPLATTE RP 200HPC



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 6,0 kW, 270 cm³
 6,0 kW bei 3.600 min⁻¹
 Verdichtungsdruck 3.200 kg
 Plattengröße 700 x 360 mm
 max. Vorschub bis 25 m/min
 Verdichtungstiefe ca. 50 cm (je nach Untergrund)
 Vibrationsstöße 4.810 vpm
 Frequenz 67 Hz
 max. Steigung 20°
 Flächenleistung 450 m²/h
 Gewicht ca. 204 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Verbreiterung**



REVERSIERBARE
RÜTTELPLATTE



BODENPLATTE
AUS STAHL

Art.-Nr. RP200HPC
 EAN 40 47424 00705 1

RÜTTELPLATTE RPi 25N



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
 4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
 Verdichtungsdruck 2.800 kg
 Plattengröße 630 x 400 mm
 max. Vorschub bis 25 m/min
 Verdichtungstiefe ca. 30 cm (je nach Untergrund)
 Vibrationsstöße 4.300 vpm
 Frequenz 67 Hz
 max. Steigung 20°
 Flächenleistung 500 m²/h
 Gewicht ca. 130 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
 Wasserberieselung**



Art.-Nr. RPi25N
 EAN 40 47424 00406 8

RÜTTELPLATTE RP 300HPC-A



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 8,5 kW, 389 cm³
 8,5 kW bei 3.600 min⁻¹
 Verdichtungsdruck 3.870 kg
 Plattengröße 825 x 475 mm
 max. Vorschub bis 25 m/min
 Verdichtungstiefe ca. 90 cm (je nach Untergrund)
 Vibrationsstöße 4.810 vpm
 Frequenz 80 Hz
 max. Steigung 20°
 Flächenleistung 650 m²/h
 Gewicht ca. 276 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
 Verbreiterung**



Art.-Nr. RP300HPCA
 EAN 40 47424 00294 0



RÜTTELPLATTE RPI 31DE



Reversierbares Modell

Dieselmotor LC178FD, 349 cm³
4,9 kW bei 3.600 min⁻¹

inkl. E-Start und Batterie

Verdichtungsdruck 3.350 kg
hochverschleißfeste Bodenplatte
Plattengröße 700 x 360 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Verdichtungstiefe ca. 50 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.840 vpm
Frequenz 67 Hz
max. Steigung 20°
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 193 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Verbreiterungen 700 x 100 mm pro Seite**



Art.-Nr. RPI31DE
EAN 40 47424 00536 1

RÜTTELPLATTE RPI 38DE



Reversierbares Modell

Dieselmotor LC186FD, 441 cm³
6,8 kW bei 3.600 min⁻¹

inkl. E-Start und Batterie

Verdichtungsdruck 3.800 kg
hochverschleißfeste Bodenplatte
Plattengröße 830 x 480 mm
max. Vorschub bis 21 m/min
Verdichtungstiefe ca. 90 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.000 vpm
Frequenz 63 Hz
max. Steigung 20°
Flächenleistung 416 m²/h
Gewicht ca. 307 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Verbreiterungen 830 x 100 mm pro Seite**



Art.-Nr. RPI38DE
EAN 40 47424 00536 1



BETONGLÄTTER BT 800



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Rotordurchmesser 760 mm
Blattgröße 260 x 150 mm
Blattwinkel 0 - 15°
Geschwindigkeit 60 - 100 U/min
Gewicht ca. 64 kg
Inkl. 4 St. Glättflügel (Art.Nr. 5BT800F)

Art.-Nr. BT800
EAN 40 47424 00528 6

ZUBEHÖR BT 800



Glättteller
Durchmesser 780 mm

Art.-Nr. 5BT800D
EAN 40 47424 00532 3

BETONGLÄTTER BT 900



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Rotordurchmesser 910 mm
Blattgröße 350 x 150 mm
Blattwinkel 0 - 15°
Geschwindigkeit 60 - 140 U/min
Gewicht ca. 78 kg
Inkl. 4 St. Glättflügel (Art.Nr. 5BT900F)

Art.-Nr. BT900
EAN 40 47424 00529 6

ZUBEHÖR BT 900



Glättteller
Durchmesser 960 mm

Art.-Nr. 5BT900D
EAN 40 47424 00531 6

VIBRATIONSWALZE VW 300PRO



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Kraftstoff-Tank: 3,6 l
Motoröl 0,6 l
Arbeitsbreite 600 mm
Geschwindigkeit vorwärts 0 - 2,1 km/h
Geschwindigkeit rückwärts 0 - 1,4 km/h
max. Steigung o./m. Vibration 25/20 %
Fahrantrieb hydrostatisch
Frequenz 72 Hz
Verdichtungsdruck 13,5 kN
inkl. Wassertank 16 l
Gewicht ca. 266 kg



Art.-Nr. VW300PRO
EAN 40 47424 00699 3

ANTRIEB FÜR RÜTTELBOHLE RBA



Widerstandsfähige Vibrierpatschen zur Oberflächenverdichtung und zum höhengenauren Abziehen verschiedener Betonarten in unterschiedlicher Konsistenz.

4-Takt-Benzinmotor, 0,9 kW, 37,7 cm³
Gewicht ca. 20 kg

Arbeitsbreite 2,44 - 4,47 cm (je nach Profillänge)

**verschiedene Profillängen erhältlich
(Abb. zeigt Maschine inkl. separat erhältlicher Profilschiene)**

Art.-Nr. RBA
EAN 40 47424 00540 8

ZUBEHÖR FÜR RÜTTELBOHLE RBA

Profil 2,50m (B/990 x H/550 mm)

Art.-Nr. 5PL250

EAN 40 47424 00541 5

Profil 3,50m (B/990 x H/550 mm)

Art.-Nr. 5PL350

EAN 40 47424 00542 2

Profil 4,50m (B/990 x H/550 mm)

Art.-Nr. 5PL450

EAN 40 47424 00543 9



FLASCHENRÜTTLER LFR 15E



5FL45

LFR15E

Antriebsmotor für Flaschenrüttler LFR15E

Elektromotor 230V
Motorleistung 1,5 kW bei 2.800 U/min
Gewicht ca. 30 kg
inkl. Schnellkupplung

in Verbindung mit 5FL45:
geeignet zum Betonverdichten

in Verbindung mit 5SP50:
Geeignet zur Förderung von klarem und/oder
verschmutztem Wasser

Art.-Nr. LFR15E
EAN 40 47424 00525 5

FLASCHENRÜTTLER LFR 40



5FL45

LFR40

Benzin-Antriebsmotor für Flaschenrüttler LFR40

4-Takt-Benzinmotor, 4,1 kW
Gewicht ca. 40 kg
inkl. Schnellkupplung

in Verbindung mit 5FL45:
geeignet zum Betonverdichten

in Verbindung mit 5SP50:
Geeignet zur Förderung von klarem und/oder
verschmutztem Wasser

Art.-Nr. LFR40
EAN 40 47424 00567 5

ZUBEHÖR FÜR LFR 15E & LFR 40

Flasche Ø 45 mm,
6.0 m Schlauch

Art.-Nr. 5FL45

EAN 40 47424 00568 2

Schmutzwasserpumpe Ø 50 mm,
6.0 m Schlauch, Förderhöhe 15.0 m,
Fördermenge 12.000 L/h

Art.-Nr. 5SP50

EAN 40 47424 00570 5





STEINTRENNMASCHINE STM 350-800



230 V, 2,0 kW S6 40% bei 2.800 U/min
Schnittlänge 800 mm
Neigungswinkel 0 - 45°
max. Schnitttiefe 90°: 100 mm
max. Schnitttiefe 45°: 72 mm
leichtgängiger Rollentisch mit Gummiauflage
abnehmbare Steckfüße aus stabilem Vierkantrrohr
integrierte Wasserpumpe zur Kühlwasserförderung
Tischgröße 530 x 430 mm
Gewicht ca. 69 kg

inkl. Diamant-Trennscheibe, segmentiert
Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt



Art.-Nr. STM350-800
EAN 40 47424 00090 8

STEINTRENNMASCHINE STM 450-700



230 V, 2,0 kW S6 40% bei 2.800 U/min
Schnittlänge 700 mm
Neigungswinkel 0 - 45°
max. Schnitttiefe 90°: 130 mm
max. Schnitttiefe 45°: 90 mm
leichtgängiger Rollentisch mit Gummiauflage
klappbare Standfüße aus stabilem Vierkantrrohr
integrierte Wasserpumpe zur Kühlwasserförderung
Tischgröße 530 x 430 mm
Gewicht ca. 80 kg

inkl. Diamant-Trennscheibe, segmentiert
Ø 450 x 30 mm für Nassschnitt



Art.-Nr. STM450-700
EAN 40 47424 00516 3

STEINTRENNMASCHINE STM 350-1200PRO



Profi-Steintrennmachine

230 V, 2,0 kW S6 40% bei 2.800 U/min
Schnittlänge 1.200 mm
Neigungswinkel 0 - 45°
max. Schnitttiefe 90°: 100 mm
max. Schnitttiefe 45°: 72 mm
max. Schnitttiefe bei Wendeschnitt 125 mm
leichtgängiger Rollentisch mit Gummiauflage
klappbare Standfüße aus stabilem Vierkantrrohr und 2 Rädern
integrierte Wasserpumpe zur Kühlwasserförderung
Tischgröße 1.150 x 510 mm
2 Zusatztsche: je 400 x 350 mm
Gewicht ca. 124 kg

inkl. Diamant-Trennscheibe
geschlossen, Ø 350 x 30 mm
für Nassschnitt




Art.-Nr. STM3501200PRO
EAN 40 47424 00987 1

ZUBEHÖR FÜR STM 350-800 UND STM 350-1200PRO


Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. DS350S
EAN 40 47424 00091 5




Diamant-Trennscheibe, geschlossen Ø 350 x 30mm

Art.-Nr. DS350G
EAN 40 47424 00092 2



Diamant-Trennscheibe, Turbo Ø 350 x 30 mm


Art.-Nr. DS350T
EAN 40 47424 00093 9



ZUBEHÖR FÜR STM 450-700


Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 450 x 30 mm

Art.-Nr. DS450S
EAN 40 47424 00517 0



Diamant-Trennscheibe, Turbo Ø 450 x 30 mm

Art.-Nr. DS450T
EAN 40 47424 03946 5



BETONTRENNSCHNEIDER TS 350G PRO

 NASS- UND
TROCKENSCHNITTE



NEU

Für Schneidarbeiten in Stein (Hartgestein), Beton oder Asphalt

2-Takt Benzinmotor, 3,5 kW bei 8.000 U/min, 74 cm³
Leerlaufdrehzahl 3.000 ± 300 U/min
Kraftstoffgemisch 1:40l, Tankvolumen 1,1 Liter
Startsystem Handstart
Trennscheiben-Ø 350 mm
Spindeldrehzahl 4.600 U/min
max. Schnitttiefe 125 mm
Gewicht ca. 13 kg

Wasserspritzdüsen und Gartenschlauchkupplung für Nassschnitte

inkl. Diamant-Trennscheibe
segmentiert, Ø 350 x 25,4 mm

inkl. Ersatzluftfilter und Mixbehälter

 PRODUKTVIDEO
ONLINE



Art.-Nr. TS350GPRO
EAN 40 47424 00584 2

STEINTRENNER LST 33/14



Zum Spalten aller üblichen Formate von Verbundsteinen, Platten, Randsteinen, etc.

Trennmesser mit 3 Schneiden und einer Höhenverstellung über zentrale Gewindespindel
max. Schnittbreite 330 mm
Schnitthöhe 26-140 mm
Gewicht ca. 34 kg



 PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. LST3314
EAN 40 47424 00428 9

2-MANN ERDBOHRER EB 400PRO



Profi-Bohrer mit auswechselbarem Bohraufsatz

4-Takt-Benzinmotor
2,4 kW, 140 cm³
Startsystem Handstart
Zündanlage elektronisch
Kraftstofftank 0,55 l
Vibrationen bei Vollgas mit Belastung 12,0 m/s
Gewicht ohne Bohrer ca. 25,0 kg

Aufnahme für Bohraufsatz Ø 20 mm

Lieferung ohne Bohraufsatz!



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. EB400PRO
EAN 40 47424 00578 1

ZUBEHÖR FÜR FÜR EB 400PRO



Bohraufsatz Ø 150 mm, L/910 mm

Art.-Nr. 5EB400150

EAN 40 47424 04858 0

Bohraufsatz Ø 200 mm, L/910 mm

Art.-Nr. 5EB400200

EAN 40 47424 04859 7

Bohraufsatz Ø 250 mm, L/910 mm

Art.-Nr. 5EB400250

EAN 40 47424 04860 3

Bohraufsatz Ø 300 mm, L/910 mm

Art.-Nr. 5EB400300

EAN 40 47424 00628 3

Schaftverlängerung 455 mm

Art.-Nr. 5EB400V455

EAN 40 47424 04861 0

ERDBOHRER-SET EB 520G

Inkl.
Bohraufsatz
100 mm
150 mm
200 mm



Profi-Bohrer mit auswechselbarer Zentrierspitze und Schneidplättchen

2-Takt-Motor (Benzin-Ölgemisch 1:25)
1,75 kW bei 7.500 U/min, 52 cm³
Aufnahme für Bohraufsatz Ø 20 mm
Gewicht ohne Bohrer ca. 8,8 kg



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. EB520G
EAN 40 47424 00553 8

ZUBEHÖR FÜR EB 520G



Bohraufsatz Ø 80 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB80 EAN 40 47424 05177 1

Bohraufsatz Ø 100 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB100 EAN 40 47424 00250 6

Bohraufsatz Ø 150 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB150 EAN 40 47424 00251 3

Bohraufsatz Ø 200 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB200 EAN 40 47424 00252 0

Bohraufsatz Ø 250 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB250 EAN 40 47424 00554 5

Bohraufsatz Ø 300 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB300 EAN 40 47424 05178 8

ZUBEHÖR FÜR EB 520G

Schaftverlängerung 400 mm

Art.-Nr. 5EBV400 EAN 40 47424 00659 7

Schaftverlängerung 600 mm

Art.-Nr. 5EBV600 EAN 40 47424 00555 2

1 Set Schneidplättchen für Ø 80 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB80 EAN 40 47424 05184 9

1 Set Schneidplättchen für Ø 100 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB100 EAN 40 47424 00646 7

1 Set Schneidplättchen für Ø 150 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB150 EAN 40 47424 05179 5

1 Set Schneidplättchen für Ø 200 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB200 EAN 40 47424 05180 1

ZUBEHÖR FÜR EB 520G

1 Set Schneidplättchen für Ø 250 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB250 EAN 40 47424 05181 8

1 Set Schneidplättchen für Ø 300 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB300 EAN 40 47424 00647 4

Zentrierspitze für alle Bohraufsätze

Art.-Nr. 53EBZS EAN 40 47424 05182 5



MULCH-MÄHER HGM 550 / HGM 700



Abb. zeigt
Modell HGM 700

✓ INKL.
FRONTLEITRAD



▶ PRODUKTVIDEO
ONLINE

4-Takt-Benzinmotor LC1P70FC
3,5 kW, 196 cm³
max. Drehmoment 10,5 Nm
Kraftstoff- / Motorölvolumen 1,0 / 0,5 l
Startsystem Handstart
max. Schnittbreite 550 mm
Schnitthöhe, Gleitkufen (Stufe I / Stufe II) 30 / 100 mm
Schnitthöhe, Frontleitrad (stufenlos) 30 bis 90 mm
Messer 1, Luftbereifung mit Ackerstollenprofil 3.50-6
Antrieb über Keilriemen, max. Schräglage 20°, Gewicht 70 kg



Das Modell HGM 700 ist mit einem 4,5 kW starken Benzinmotor mit 224 cm³ Hubraum ausgestattet. Es verfügt über eine Schnittbreite von max. 700 mm und wiegt ca. 78 kg. **Zwei parallel zueinander angeordnete Keilriemen sorgen für max. Antrieb.**

Art.-Nr. HGM550
EAN 40 47424 00762 4

Erhältlich
ab Juli
2026

Art.-Nr. HGM700
EAN 40 47424 09153 1

NEU

HOCHGRAS-SCHNEIDER HGS 580

✓ SCHNITTBREITE
580 MM



▶ PRODUKTVIDEO
ONLINE

4-Takt-Benzinmotor LC1P70FC
3,5 kW, 196 cm³
max. Drehmoment 10,5 Nm
Kraftstoff- / Motorölvolumen 1,0 / 0,5 l
Startsystem Handstart
max. Schnittbreite 580 mm
max. Schnitthöhe 35 mm
Klingenanzahl 4
Luftbereifung mit Ackerstollenprofil 3.50-6
Antrieb über Keilriemen
max. Schräglage 20°
Gewicht ca. 57 kg



Art.-Nr. HGS580
EAN 40 47424 0824 9

HOCHGRAS-SCHNEIDER HGS 700PRO

✓ NEU!
ZWEI KEILRIEMEN
SORGEN FÜR MAX. ANTRIEB

✓ SCHNITTBREITE
700 MM

Erhältlich
ab Sommer
2026



NEU

4-Takt-Benzinmotor LC1P75F
4,5 kW, 224 cm³
max. Drehmoment 14,0 Nm
Kraftstoff- / Motorölvolumen 1,4 / 0,5 l
Startsystem Handstart
max. Schnittbreite 700 mm
max. Schnitthöhe 35 mm
Klingenanzahl 6
Luftbereifung mit Ackerstollenprofil 3.50-6
NEU! Antrieb über zwei Keilriemen
max. Schräglage 20°
Gewicht ca. 82 kg



Art.-Nr. HGS700PRO
EAN 40 47424 09152 4

GRABEN-/KABELFRÄSE GF 450



4-Takt Benzinmotor G200F
4,1 kW, 196 cm³
Kraftstoff- / Motorölvolumen 3,6 / 0,6 l
Startsystem Handstart
max. Grabbreite 10 cm
max. Grabtiefe 45 cm (stufenlos einstellbar)

Mithilfe einer Förderschraube wird die Erde aus dem Graben zur Seite befördert.
Lieferung inkl. Grabkette mit gehärteten, auswechselbaren Zähnen.

Baumaße (LxBxH) ca. 1.560 x 700 x 800 mm
Gewicht ca. 155 kg

Jetzt neu mit großem Führungsrad!



Art.-Nr. GF450
EAN 40 47424 00418 0

GRABEN-/KABELFRÄSE GF 800



4-Takt Benzinmotor G420F
9,0 kW, 420 cm³
Kraftstoff- / Motorölvolumen 6,5 / 1,1 l
Startsystem Handstart
max. Grabbreite 10 cm
max. Grabtiefe 60 cm (in 3 Stufen einstellbar)

Mithilfe einer Förderschraube wird die Erde aus dem Graben zur Seite befördert.
Lieferung inkl. Grabkette mit gehärteten, auswechselbaren Zähnen.

Baumaße (LxBxH) ca. 2.100 x 720 x 1.100 mm
Gewicht ca. 195 kg

Jetzt neu mit großem Führungsrad!



Art.-Nr. GF800
EAN 40 47424 00653 5

BAUMSTUMPF-/ WURZELFRÄSE BSF 15



4-Takt Benzinmotor G420F
9,0 kW, 420 cm³
Kraftstoff- / Motorölvolumen 6,5 / 1,1 l
Startsystem Handstart
Fräsradius Ø 300 mm
Frästiefe 235 mm
Spurbreite 760 mm
auswechselbare Fräszähne
Baumaße (LxBxH) ca. 1.250 x 750 x 1.050 mm
Gewicht ca. 110 kg

Durch den neuen Bedienarm wird das Fräsen jetzt noch einfacher.

Fräskopf - neue Ausführung mit innovativen Fräszähnen!



Art.-Nr. BSF15
EAN 40 47424 00501 9

BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC10



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
max. Motorleistung 4,1 kW bei 3.600 U/min.
Startsystem Handstart
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 100 mm
Drehzahl der Messer 2.400 min⁻¹
Öltankvolumen 0,6 l
Baumaße (LxBxH) 1.670 x 570 x 1.060 mm
Gewicht ca. 100 kg

Abmessung Einwurftrichter:
oben ca. 450 x 380 mm
unten ca. 155 x 135 mm

**Trommelhäcksler mit zwei
auswechselbaren Messern,
inkl. Betriebsstundenzähler.**



Art.-Nr. RAMBOHC10
EAN 40 47424 00665 8

ELEKTRO-HÄCKSLER RAMBO HC10E



mit Duplex-Messertrommel

Elektromotor 230 V / 50 Hz, 2,2 kW
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 50 mm
Drehzahl der Messer 2.400 min⁻¹
Baumaße (LxBxH) 1.670 x 570 x 1.060 mm
Gewicht ca. 100 kg

Abmessung Einwurftrichter:
oben ca. 450 x 380 mm
unten ca. 155 x 135 mm

**Trommelhäcksler mit zwei
auswechselbaren Messern,
inkl. Betriebsstundenzähler.**



Art.-Nr. RAMBOHC10E
EAN 40 47424 00666 5

PROFI-BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC10PRO



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 212 cm³
max. Motorleistung 4,4 kW bei 3.600 U/min
Startsystem Handstart
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 100 mm
Drehzahl der Messer 2.000 min⁻¹
Öltankvolumen 0,6 l
Baumaße (LxBxH) 1.670 x 570 x 1.060 mm
Gewicht ca. 100 kg

**Profi-Trommelhäcksler mit zwei
auswechselbaren Spezialmessern
und großer Stollenbereifung.**



**Das neu entwickelte Schwungrad
führt zu besten Häckselergebnissen!**

Lieferung inkl. Betriebsstundenzähler.



Art.-Nr. RAMBOHC10PRO
EAN 40 47424 00791 4

BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC15



✓ DREHBARER
AUSWURFSCHACHT

✓ KLAPPBARER
EINFÜLLTRICHTER



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 420 cm³
max. Motorleistung 9,0 kW bei 3.600 U/min
Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 120 mm
Drehzahl der Messer 2.000 min⁻¹
Öltankvolumen 1,1 l
Achsbreite 780 mm
Baumaße (LxBxH) 1.900 x 800 x 1.500 mm
Gewicht ca. 170 kg

Auswurfhöhe: ca. 1.400 mm
Abmessungen Einwurftrichter:
oben ca. 495 x 435 mm
unten ca. 300 x 155 mm

**Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Messern.
Leichtes Reinigen des Einwurfschachtes, inkl.
Betriebsstundenzähler.**



Art.-Nr. RAMBOHC15
EAN 40 47424 00645 0

ELEKTRO-HÄCKSLER RAMBO HC15E



✓ DREHBARER
AUSWURFSCHACHT

✓ KLAPPBARER
EINFÜLLTRICHTER

mit Duplex-Messertrommel

Elektromotor 400V / 5,5 kW (S6-40%), 32 A
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 100 mm
Drehzahl der Messer: 2.100 min⁻¹
Achsbreite 780 mm
Baumaße (LxBxH) 1.900 x 800 x 1.500 mm
Gewicht ca. 170 kg



Auswurfhöhe: ca. 1.400 mm
Abmessungen Einwurftrichter:
oben ca. 495 x 435 mm
unten ca. 300 x 155 mm

**Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Messern.
Leichtes Reinigen des Einwurfschachtes, inkl.
Betriebsstundenzähler.**

Art.-Nr. RAMBOHC15E
EAN 40 47424 00675 7

PROFI-BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC15PRO



✓ DREHBARER
AUSWURFSCHACHT

✓ KLAPPBARER
KAMIN

✓ KLAPPBARER
EINFÜLLTRICHTER

✓ PENDELACHSE
FÜR GELÄNDE



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 420 cm³
max. Motorleistung 9,0 kW bei 3.600 U/min
Startsystem: Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 150 mm
Drehzahl der Messer: 2.000 min⁻¹
Öltankvolumen 1,1 l
Baumaße (LxBxH) 2.000 x 790 x 1.600 mm
Gewicht ca. 295 kg

Abmessungen Einwurftrichter:
oben ca. 630 x 340 mm,
unten ca. 300 x 230 mm



**Trommelhäcksler mit zwei
auswechselbaren Messern,
inkl. Betriebsstundenzähler.**



Art.-Nr. RAMBOHC15PRO
EAN 40 47424 00922 2

BENZIN-KOMBIHÄCKSLER RAMBO HC10DUO



mit 2 Trichter und Saugschlauch

4-Takt OHV-Benzinmotor, 212 cm³
 max. Motorleistung 4,4 kW bei 3.600 U/min
 Startsystem Handstart
 Kraftstoff Benzin bleifrei
 Tankvolumen 3 l
 Öltankvolumen 0,6 l
 Startsystem Handstart
Trichter für Astwerk:
 Drehzahl der Messer 2.000 U/min
 max. Aststärke Ø 100 mm
 Messer 2

Trichter für Laub:
 Drehzahl der Messer 2.000 U/min
 Schlegelmesser 4
 Hammermesser 4

Gewicht ca. 202 kg



Art.-Nr. RAMBOHC10DUO
 EAN 40 47424 00837 9

BENZIN-KOMBIHÄCKSLER RAMBO HC15L



zum Häckseln von Astwerk und Laub


4-Takt OHV-Benzinmotor, 420 cm³
 max. Motorleistung 9,0 kW bei 3.600 U/min
 Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
 Kraftstoff Benzin bleifrei
 Tankvolumen 6,5 l
 Öltankvolumen 1,1 l
 max. Aststärke Ø 100 mm
 Schlegelmesser 22
 Häckselmesser 4 (2 x groß, 2 x klein)

Baumaße (LxBxH) 2.675 x 1.050 x 1.990 mm
 Gewicht ca. 280 kg



Art.-Nr. RAMBOHC15L
 EAN 40 47424 00898 0

HYDRAULISCHER BENZIN- HÄCKSLER RAMBO HC15H

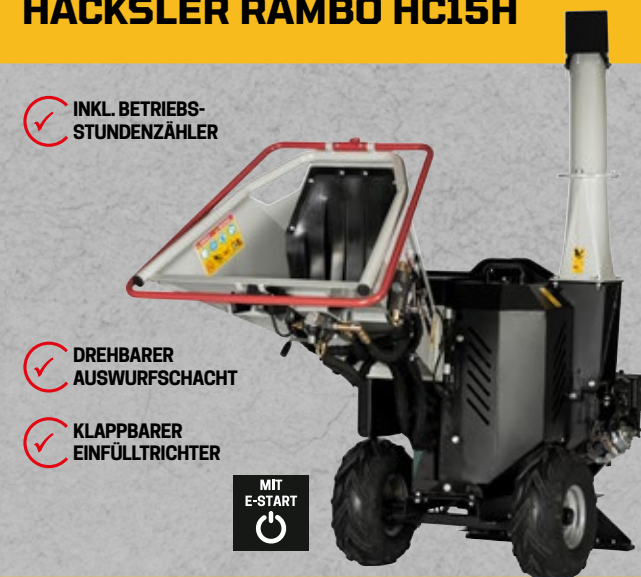

PROFI-Häcksler mit hydraulischer Einzugswalze

4-Takt Benzinmotor, 420 cm³
 max. Motorleistung 9,0 kW bei 3.600 U/min
 Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
 Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk bis Ø 120 mm
 Drehzahl Messer 2.250 U/min
 Hydraulikmotor 10 ml/U, 20 MPa
 Drehgeschwindigkeit der Einzugswalze 50 - 600 U/min
 Hydrauliköltank 13,8 l
 Achsbreite 800 mm
 Baumaße (LxBxH) 2.900 x 965 x 1.800 mm
 Gewicht ca. 289 kg
Höhe Einzugstrichter:
 an Bedienseite 850 mm, am Motor 600 mm
Messer:
 220 x 55 mm, Befestigung mit 3 Schrauben
 5 freidrehende Mulchmesser pro Welle
 Einzug: 180 x 170 mm, Auswurf: 140 x 140 mm

✓ **PROFESSIONELLER
SCHEIBENRADHÄCKSLER**



Art.-Nr. RAMBOHC15H
 EAN 40 47424 00702 0

HYDRAULISCHER BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC15H V2



PROFI-Häcksler mit hydraulischer Einzugschwale und großem 2-Zylinder-Benzin-Motor

V2-Motor, 739cm³
 max. Motorleistung 16,8 kW bei 3.600 U/min
 Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
 Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk bis Ø 150 mm
 Drehzahl Messer 2.250 U/min
 Hydraulikmotor 10 ml/U, 20 MPa
 Drehgeschwindigkeit der Einzugschwale 50 - 600 U/min
 Hydraulikölvolumen 13,8 l
 Achsbreite 800 mm
 Baumaße (LxBxH) 3.000 x 1.070 x 1.780 mm
 Gewicht ca. 365 kg
 Höhe Einzugstrichter: an Bedienseite 850 mm
 Messer:
 220 x 55 mm, Befestigung mit 3 Schrauben
 5 freidrehende Mulchmesser pro Welle
 Einzug: 180 x 170 mm, Auswurf: 140 x 140 mm

✓ **PROFESSIONELLER SCHEIBENRADHÄCKSLER**



Art.-Nr. RAMBOHC15HV2
 EAN 40 47424 09143 2

HYDRAULISCHER ZAPFWELLEN-HÄCKSLER RAMBO HC20HZ



PROFI - Zapfwellen-Häcksler mit hydraulischer Einzugschwale

Antrieb über Zapfwelle
 Traktor ca. 20 PS / max. 540 min⁻¹
 Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk bis Ø 200 mm
 Drehzahl Messer: 1.100 U/min
 Auswurftrichter / Auswurfklappe 360° drehbar / verstellbar
 Einzugsgeschwindigkeit individuell einstellbar
 Hydraulikölvolumen 26,5 l

Baumaße (LxBxH) 1.885 x 1.917 x 2.185 mm
 Gewicht ca. 475 kg

✓ **PROFESSIONELLER SCHEIBENRADHÄCKSLER**



Art.-Nr. RAMBOHC20HZ
 EAN 40 47424 00746 4

PROFI BENZIN-HÄCKSLER RAMBO V2



PROFI - Häcksler mit großem 2-Zylinder-Benzin-Motor

V2-Motor, 999cm³
 max. Motorleistung 24,5 kW bei 3.600 U/min
 Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
 Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk bis Ø 150 mm
 Kraftstoff Benzin Bleifrei
 Tankvolumen 10 l
 Öltankvolumen 2,4 l
 Häckselmesser 3

Abmessungen Einwurftrichter:
 oben 610 x 550 mm
 unten 300 x 230 mm



Baumaße (LxBxH) 2.778 x 1.043 x 1.685 mm
 Gewicht ca. 370 kg

✓ **PROFESSIONELLER SCHEIBENRADHÄCKSLER**



Art.-Nr. RAMBOV2
 EAN 40 47424 00962 8

HOLZHACKER MIT BENZIN-MOTOR RAMBO HM200



- ✓ KLAPPBARER KAMIN
- ✓ KLAPPBARER EINFÜLLTRICHTER




Holzhacker mit Benzinmotor zur Herstellung von Brennholz

4-Takt OHV-Benzinmotor, 420 cm³
 max. Motorleistung 9,0 kW bei 3.600 U/min
 Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
 Kraftstoff Benzin bleifrei
 Tankvolumen 6,5 l
 Öltankvolumen 1,1 l
 Hackmesser 2 x 3
 max. Aststärke Ø 100 mm
 max. Schnittstücklänge 250 mm
 Verarbeitungsgeschwindigkeit bis 400 Schnitte/min
Höhe Einwurftrichter ~1300 mm
Maße Einwurftrichter, unten: 440 x 370 mm
 Baumaße (LxBxH) 2372 x 800 x 1460 mm
 Gewicht (netto/brutto) 370 / 400 kg
 Verpackung (LxBxH) 1400 x 570 x 1320 mm

Auffangnetze im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr. RAMBOHM200
 EAN 40 47424 00901 7

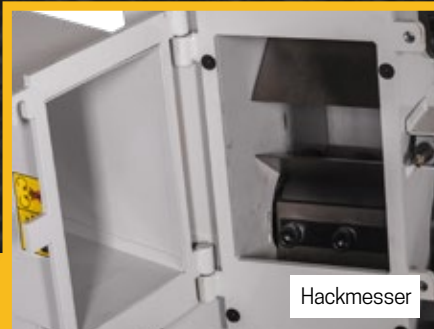

Hackmesser



Benzinmotor



Fahrwerk mit
Feststellbremse
und Zugdeichsel

KABELVERLEGEMASCHINE KVM 500



4-Takt OHV- Benzinmotor, 196 cm³
max. Motorleistung 4,1 bei 3.600 U/min
Kraftstoff Benzin bleifrei
Startsystem Handstart
Antrieb über Ackerstollenräder
Verlegetiefe 0-50 mm
Geschwindigkeit 3 km/h
Kabeldurchmesser 2,7 oder 3,4 mm
Führungsrad, Drehwinkel 180° drehbar
Höhenverstellung, Lenker: 5-fach
Neigungsverstellung, Lenker mehrfach, beidseitig
Gewicht (netto / brutto) 80 / 90 kg
Verpackung (L/B/H) 710 / 810 / 610 mm

Kabellängenzähler serienmäßig



Zähler für die Kabellänge

Art.-Nr. KVM500
EAN 40 47424 00945 1



ZUBEHÖR FÜR KVM 500



Kabeltrommel 2,7 mm / 150 m

Art.-Nr. 5KVM50027150

EAN 40 47424 07326 1

Kabeltrommel 2,7 mm / 500 m

Art.-Nr. 5KVM50027500

EAN 40 47424 07327 8

Kabeltrommel 3,4 mm / 150 m

Art.-Nr. 5KVM50034150

EAN 40 47424 07328 5

Kabeltrommel 3,4 mm / 500 m

Art.-Nr. 5KVM50034500

EAN 40 47424 07329 2



Kabeltrommel
Außendurchmesser 400 mm



Schwenkbares
Führungsrad



Einstellung der
Spurbreite



MINI-RAUPENDUMPER MD 300

INKLUSIVE
GASDRUCKFEDER



230 mm

MINI-RADDUMPER MD 300R

4-RAD
ANTRIEB



Technische Daten	MD 300	MD 300R
Motor	4-Takt-Benzinmotor G200F	4-Takt-Benzinmotor G200F
Hubraum	196 cm ³	196 cm ³
Leistung	4,1 kW	4,1 kW
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Getriebe	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang automatische Sicherheitsbremse	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang automatische Sicherheitsbremse
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter
Geschwindigkeit	vorwärts max. 3,6km/h; rückwärts 1,2 km/h	vorwärts max. 3,6km/h; rückwärts 1,2 km/h
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Muldentyp	klappbare Ladebordwände	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	mechanisch	mechanisch
Bodenfreiheit	55 mm	100 mm
Max. Zuladung	300 kg	300 kg
Eigengewicht	228 kg	272 kg
Maße (LxBxH)	1.595 x 700 x 940 mm	1.327 x 730 x 1.038 mm
Art.-Nr.	MD300	MD300R
EAN	40 47424 00375 6	40 47424 00591 0

ZUBEHÖR FÜR MD 300



Innovatives Räumschild MD 300
ermöglicht Anheben und Absenken

Art.-Nr. 5MDSS

EAN 40 47424 00376 3

Holzrunge MD 300

Art.-Nr. 5MD300THR

EAN 40 47424 00690 0



FÜR MD 300R

Innovatives Räumschild MD 300R
ermöglicht Anheben und Absenken

Art.-Nr. 5MD300RSS

EAN 40 47424 00601 6



MINI-RAUPENDUMPER MD 500



✓ STANDPLATTFORM
OPTIONAL ERHÄLTICH

▶ PRODUKTVIDEO
ONLINE

MINI-RAUPENDUMPER MD 500HPRO



3,5 mm Materialstärke

✓ INKL.
STANDPLATTFORM

ZUBEHÖR FÜR MD 500 SERIE

**Schneeräumschild f. MD 500, MD 500H, MD 500HPRO-HTS
B/990 x H/491 mm – Neues, innovatives Schneeräumschild
ermöglicht ein Anheben und Absenken!**

Art.-Nr. 5MD5SS

EAN 40 47424 00503 3

**Schneeräumschild für MD 500HPRO – Neues, innovatives
Schneeräumschild ermöglicht ein Anheben und Absenken!**


Art.-Nr. 5MD35SS

EAN 40 47424 00504 0

Technische Daten	MD 500	MD 500HPRO
Motor	4-Takt-Benzinmotor G200F	4-Takt-Benzinmotor G270F
Hubraum	196 cm ³	270 cm ³
Leistung	4,1 kW	6,0 kW
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Getriebe	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	Zahnradgetriebe „Made in Japan“ 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	–	200 bar
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Muldentyp	klappbare Ladebordwände	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	mechanisch	hydraulisch
Bodenfreiheit	55 mm	130 mm
Max. Zuladung	500 kg	500 kg
Eigengewicht	228 kg	272 kg
Maße (LxBxH)	1.725 x 750 x 1.010 mm	1.706 x 704 x 975 mm
Art.-Nr.	MD500	MD500HPRO
EAN	40 47424 00395 4	40 47424 00671 9



MINI-RAUPENDUMPER MD 500PRO-S

SELBSTLADE-
SCHAUFELINKL.
STANDPLATTFORM

MINI-RAUPENDUMPER MD 500PRO-HTS



HIGH-TIP-FUNKTION

SELBSTLADE-
SCHAUFELINKL.
STANDPLATTFORM

Technische Daten	MD 500PRO-S	MD 500PRO-HTS
Motor	4-Takt-Benzinmotor G270F	4-Takt-Benzinmotor G300F
Hubraum	270 cm ³	302 cm ³
Leistung	6,0 kW	6,8 kW
Max. Drehzahl	3.600 U/min	3.600 U/min
Getriebe	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	200 bar	200 bar
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Muldentyp	geschlossene Mulde	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	hydraulisch	hydraulisch
Bodenfreiheit	105 mm	105 mm
Max. Zuladung	500 kg	500 kg
Ladevolumen der Schaufel	0,06 m ³ / ca. 95 kg	0,06 m ³ / ca. 95 kg
Eigengewicht	345 kg	446 kg
Maße (LxBxH)	1.750 x 714 x 1.259 mm	1.750 x 714 x 1.259 mm
Art.-Nr.	MD500HROS	MD500HPROHTS
EAN	40 47424 00799 0	40 47424 00797 6

ZUBEHÖR FÜR MD 500 SERIE

Holzrunge für MD 500

Art.-Nr. 5MD500THR

EAN 40 47424 00688 7

Holzrunge für MD 500H

Art.-Nr. 5MD500HTR

EAN 40 47424 00689 4

Holzrunge für MD 500HPRO & MD 500HPRO-S

Art.-Nr. 5MD5HR

EAN 40 47424 03945 8

Mulde für MD 500HPRO & MD 500HPRO-S mit seitlich aufklappbaren Bordwänden

Art.-Nr. 5MD500HM

EAN 40 47424 00522 4

Mulde f. MD 500H mit seitlich aufklappbaren Bordwänden

Art.-Nr. 5MD500HTM

EAN 40 47424 00625 2

Aufsteckbordwand für MD 500H


Art.-Nr. 5MD500HAB

EAN 40 47424 03920 5

Standplattform für MD 500 & MD 500H

Art.-Nr. 5MD500SP

EAN 40 47424 00726 6



MINI-RAUPENDUMPER MD 800HPRO



- ✓ INNOVATIVES GETRIEBE
- ✓ HOHE BODENFREIHEIT
- ✓ INKL. STANDPLATTFORM

MINI-RAUPENDUMPER MD 800HPRO-AR



- ✓ INNOVATIVES GETRIEBE

- ✓ HOHE BODENFREIHEIT
- ✓ INKL. STANDPLATTFORM

Technische Daten	MD 800HPRO	MD 800HPRO-AR
Motor	4-Takt-Benzinmotor 420F	4-Takt-Benzinmotor G420F
Hubraum	420 cm³	420 cm³
Leistung	9,0 kW	9,0 kW
Max. Drehzahl	3.600 U/min	3.600 U/min
Getriebe	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge
Starteinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	160 bar	160 bar
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Kippbehälter	1.390 x 760 x 350 mm	1240 x 760 x 400 mm
Muldentyp	klappbare Ladebordwände	Abrollmulde mit Frontklappe
Kippeinrichtung	hydraulisch	hydraulisch, nach vorne kippbar und abstellbar
Bodenfreiheit	110 mm	130 mm
Max. Zuladung	500 kg	800 kg
Eigengewicht	395 kg	430 kg
Maße (LxBxH)	1.595 x 700 x 940 mm	2.020 x 760 x 1.080 mm
Art.-Nr.	MD800HPRO	MD800HPROAR
EAN	40 47424 00729 7	40 47424 08403 8

ZUBEHÖR FÜR MD 800HPRO & MD 800HPRO-AR

Schüttgutmulde 380 Liter für MD 800HPRO

Art.-Nr. 5MD800HPROSM

EAN 40 47424 00742 6



Abrollmulde für MD 800HPRO-AR

Art.-Nr. 5MD800HPROARM

EAN 40 47424 08404 5



Holzrunge für MD 800HPRO & MD 800HPRO-AR

Art.-Nr. 5MD800HPROHR

EAN 40 47424 00867 6

Schneeräumschild für MD 800HPRO & MD 800HPRO-AR

Art.-Nr. 5MD800HPROSS

EAN 40 47424 00863 8

ELEKTRO-RAUPEN-DUMPER MD 450E



Motorleistung 800 W, Nennspannung 60 V
inkl. 5 Batterien mit jeweils 12 V, 20 Ah
Abmessung Batterie (LxBxH) 180 x 80 x 175 mm
Trommelbremse
max. Betriebsdauer 3 Std. (je nach Beladung)
Ladezeit (bei vollständig entladem Akku) ca. 7 Std.
Kippbehälter mit klappbaren Ladewänden
Abmessungen Mulde (LxBxH) 1080 x 600 x 290 mm
2 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge (High/Low)
Raupenantrieb mit besonders hoher Bodenfreiheit v. 130 mm
Eigengewicht ca. 215 kg
Zuladung max. 450 kg
Ladekante bei 700 mm Höhe
Maße (LxBxH) 1.740 x 730 x 910 mm



Art.-Nr. MD450E
EAN 40 47424 00660 3

ZUBEHÖR FÜR MD 450E

Schüttgutmulde

Art.-Nr. 5MD450ESM

EAN 40 47424 00743 3



ZUBEHÖR FÜR MD 500EKN

Schneeräumschild

Art.-Nr. 5MD500EKNSS

EAN 40 47424 09142 5

Erhältlich
ab Herbst
2026



ELEKTRO-RADDUMPER MD 500EKN

**3X SCHNELLER
ENTLADEN**



NEU

inkl. elektrischer Kippfunktion

Motorleistung 1.000 W
Nennspannung 48 V
Lieferung inkl. Batterie und Netzteil
Batterie 48V, 32Ah - 4 x 12V in Reihe geschaltet
Elektromagnetische Sicherheitsbremse
max. Betriebsdauer 4 Std. (je nach Beladung)
Ladezeit (bei vollständig entladem Akku) ca. 12 Std.
Abmessungen Mulde (LxBxT) 1.050 x 720 x 400 mm
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos):
vorwärts max. 5,0 km/h, rückwärts max. 3,0 km/h
Bodenfreiheit 110 mm
Eigengewicht ca. 215 kg
Zuladung max. 500 kg
Ladekante bei 710 mm Höhe
Maße (LxBxH) 1.600 x 780 x 100 mm



Art.-Nr. MD500EKN
EAN 40 47424 08402 1

ELEKTRO-RADDUMPER MD 500EPRO



Motorleistung 750 W, Nennspannung 48 V
inkl. Batterien (4 x 12 V) jeweils 32 Ah
Elektromagnetische Sicherheitsbremse
max. Betriebsdauer 8 Std. (je nach Beladung)
Ladezeit (bei vollständig entladener Akku) ca. 7 Std.
Batterie (LxBxH): 270 x 75 x 170 mm
Fassungsvermögen: 350 l
Abmessungen Mulde: oben 1.080 x 760 x 380 mm
unten 590 x 530 mm

Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos):
vorwärts max. 5 km/h, rückwärts max. 2,5 km/h
Radstand 750 mm
Zwei Gasdruckdämpfer unterstützen beim Entladen der Mulde
Bodenfreiheit 100 mm
Eigengewicht ca. 178 kg
Zuladung max. 500 kg
Ladekante bei 900 mm Höhe
Maße (LxBxH) 1.660 x 820 x 1.085 mm



Art.-Nr. MD500EPRO
EAN 40 47424 00670 2

ELEKTRO-RADDUMPER MD 500EPRO-H



Motorleistung 750 W, Nennspannung 48 V
inkl. Batterien (4 x 12 V) jeweils 32 Ah
Elektromagnetische Sicherheitsbremse
max. Betriebsdauer 8 Std. (je nach Beladung)
Ladezeit (bei vollständig entladener Akku) ca. 7 Std.
Batterie (LxBxH): 270 x 75 x 170 mm
Fassungsvermögen: 350 l
Abmessungen Mulde: oben 1.080 x 760 x 380 mm
unten 590 x 530 mm

Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos):
vorwärts max. 5 km/h, rückwärts max. 2,5 km/h
Radstand 750 mm
Hydraulikzylinder unterstützt beim Entladen der Mulde
Bodenfreiheit 100 mm
Eigengewicht ca. 190 kg
Zuladung max. 500 kg
Ladekante bei 900 mm Höhe
Maße (LxBxH) 1.660 x 820 x 1.085 mm



Art.-Nr. MD500EPROH
EAN 40 47424 00823 2

ZUBEHÖR FÜR MD 500EPRO SERIE

Schneeräumschild, B/990 x H/491 mm

Art.-Nr. 5MD500ESS


EAN 40 47424 00604 7



Schneekette

Art.-Nr. 5MD500ESK

EAN 40 47424 00658 0



ELEKTRO-RAUPEN-DUMPER MD 500EFN

- ✓ INKL. FERNSTEUERUNG
- ✓ HYDRAULISCHE KIPPFUNKTION



Motorleistung 1.500 W (2 x 750 W), Nennspannung 48 V inkl. 48 V Ladegerät, Akku-Satz (4 x 12 V, 52 Ah) 
 Antrieb 100% Elektro
 Elektromagnetische Sicherheitsbremse
 max. Betriebsdauer 4 Std. (je nach Beladung)
 Ladezeit (bei vollständig entladener Akku) ca. 8 Stunden
 Kippbehälter (LxBxT) 1.260 x 700 x 300 mm
 Die elektro-hydraulische Kippfunktion kann wie alle anderen Funktionen (z. B. LED-Beleuchtung und Hupe) über die Fernbedienung gesteuert werden.
 Reichweite Fernbedienung ca. 50 m (bei offenem Gelände)
 Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos):
 vorwärts 0-5 km/h, rückwärts 0-2,5 km/h
 Raupenantrieb mit besonders hoher Bodenfreiheit v. 120 mm
 Zuladung max. 400 kg
 Eigengewicht ca. 295 kg
 Ladekante bei 760 mm Höhe
 Maße (LxBxH) 1.700 (1900) x 700 x 1210 mm

✓ 100% ELEKTRO-ANTRIEB

▶ PRODUKTVIDEO ONLINE



Art.-Nr. MD500EFN
EAN 40 47424 00970 3

ZUBEHÖR FÜR MD 500EFN

Schneeräumschild

Art.-Nr. 5MD500EFNSS

EAN 40 47424 09126 5



Dieser Elektro-Raupendumper MD 800EFS hat alles: moderne Technik, Komfort und Präzision. Und er lässt sich ganz einfach per **Fernbedienung** steuern.



ELEKTRO-RAUPEN-DUMPER MD 800EFS

- ✓ INKL. FERNSTEUERUNG
- ✓ ELEKTRISCHE KIPPFUNKTION



Motorleistung 4.500 W (2 x 1.500 W für Antrieb 1 x 1.500 W für Hydraulikanlage), Nennspannung 48 V inkl. 48 V Ladegerät, Akku-Satz (4 x 12 V je 100 Ah) 
 Antrieb 100% Elektro
 Elektromagnetische Sicherheitsbremse
 max. Betriebsdauer 4,5 Std. (je nach Beladung)
 Ladezeit (bei vollständig entladener Akku) ca. 8 Stunden
 Kippbehälter (LxBxT) 1.273 x 644 x 476 mm
 Die elektro-hydraulische Kippfunktion kann wie alle anderen Funktionen (z. B. LED-Beleuchtung und Hupe) über die Fernbedienung gesteuert werden.
 Reichweite Fernbedienung ca. 50 m (bei offenem Gelände)
 Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos): vorwärts 0-4 km/h, rückwärts 0-2 km/h
 Raupenantrieb mit besonders hoher Bodenfreiheit von 135 mm
Zuladung max. 750 kg (Mulde) und 150 kg (Selbstladeschaufel)
 Eigengewicht ca. 630 kg
 Ladekante bei 805 mm Höhe
 Maße bei angehobener Selbstladeschaufel:
 (LxB) 1.910 (2.180 Fahrerstandplattform, unten) x 765 mm

✓ 100% ELEKTRO-ANTRIEB

▶ PRODUKTVIDEO ONLINE



Art.-Nr. MD800EFS
EAN 40 47424 09145 6

MINI RAUPENDUMPER VH 500NPRO GX SERIE

**JETZT
NEU**

Die vollhydraulische **VH 500NPRO GX-Serie** mit einer **Zuladung von 500 kg** transportiert mühelos Erde, Schutt und andere Materialien. Die hydraulische Mulde mit großem Kippwinkel ermöglicht ein schnelles und müheloses Entleeren. Ideal für GaLa-Bau & Baustellen.

Die **hydraulische Selbstladeschaufel** der Modelle **VH 500NPRO GX S** und **VH 500NPRO GX HTS** ermöglicht ein schnelles und müheloses Beladen der Kippmulde. **Max. Zuladung 150 kg**

Die **High-Tip Funktion** des Modells **VH 500NPRO GX HTS** ermöglicht es, die Kippmulde hydraulisch bis zu einer Höhe von 1,40 m anzuheben.

- Mit einer Arbeitsbreite von nur 85 cm eignet sich die Maschine auch für beengte Bereiche.
- Klappbare Fahrerstandplattform serienmäßig.
- Präzises Fahren vorwärts und rückwärts.
- Ein zuschaltbarer Eilgang erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit und verkürzt die Arbeitszeit.
- Dank des starken Kettenantriebs können selbst unwegsames Gelände, Steigungen und Bordsteinkanten problemlos überwunden werden.
- Massive Stahlkonstruktion und kraftvoller Hydraulikzylinder; robust langlebig, wartungsarm.
- Mit Betriebsstundenzähler.



Abb. zeigt Modell
VH 500NPRO GX HTS

Hydr. Selbstladeschaufel
max. Zuladung 150 kg

Hydr. High-Tip-Funktion
(Scheren-Hubeinrichtung)

Gummiketten
180 x 60 x 38

Klappbare
Fahrerstandplattform



Technische Daten	VH 500NPRO GX	VH 500NPRO GX S	VH 500NPRO GX HTS
Motor	1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA -Benzinmotor GX200	1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA -Benzinmotor GX200	1-Zylinder, 4-Takt HONDA -Benzinmotor GX200
Hubraum	196 cm³	196 cm³	196 cm³
Leistung	4,3 kW (5,8 PS)	4,3 kW (5,8 PS)	4,3 kW (5,8 PS)
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Ladeschaufel, hydr. bedienbar	–	■	■
High-Tip, hydr. bedienbar	–	–	■
Eigengewicht	430 kg	480 kg	560 kg
Art.-Nr.	VH500NPROGX	VH500NPROGXS	VH500NPROGXHTS
EAN	40 47424 09147 0	40 47424 09146 3	40 47424 09148 7

Kompakte,
hydraulische
Kippmulde mit großem
Kippwinkel

Kippmulde mit zusätzlichem
Schüttgutschutz

Bedienpult mit
Schutzeinrichtung



INFORMATIONEN

Antrieb	hydraulisch
Lenkung	vollhydraulisch / Steuerventil
Kippbehälter	L/1020, B/680, H/500 mm
Zuladung max.	500 kg
Volumen Kippmulde	ca. 0,34 m³
Kippeinrichtung	hydraulisch, nach vorne kippbar
Hydraulikpumpe	21 l/min (bei 3.000 U/min)
Arbeitsdruck max.	180 bar
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos + Eilgang)	Vorwärts - max. 5,4 km/h Rückwärts - max. 2,73 km/h
Max. Steigfähigkeit	30°
Gummiketten	
Breite	180 mm
Teilung	60 mm
Anzahl der Kettenglieder	38
Baumaße	L/1.900, B/850, H/1.100 mm

Neues
Design!
Stärkere
Hydraulik!

MINI-RAUPENDUMPER VH 500 RS SERIE

DUMPER

Vollhydraulische Mini-Raupendumper mit Kipphydraulik

- Die vollhydraulischen VH-500-RS-Modelle sind die perfekten Helfer für alle Transportarbeiten und leisten in vielen Branchen bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten wertvolle Dienste.
- Die VH-500-RS-Modelle transportieren problemlos Lasten von bis zu 500 kg.
- Die Entleerung von Schütt- und Stückgut erfolgt durch eine hydraulische Kippmulde.
- Guter Halt durch Gummiketten auf rutschigen, glatten und matschigen Untergründen.
- Dank der extrem schmalen Bauweise und der kompakten Abmessungen lassen sich die VH-500-RS-Modelle auch durch schmale Tore und Wege sicher zum Einsatzort manövrieren.
- Die massive Stahlkonstruktion, die kraftvolle Doppel-Hydraulikpumpe in Kombination mit der einfachen, intuitiven Steuerung, sowie die Bedienplattform machen die VH-500-RS-Modelle zum idealen Helfer.

✓ 3 MOTOR-VARIANTEN


✓ INKL. FAHRERSTANDPLATTFORM

PRODUKTVIDEO
ONLINE

Technische Daten	VH 500 RS	VH 500GX RS	VH 500D RS
Motor	1-Zylinder 4-Takt-OHV LONCIN-Benzinmotor	1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA -Benzinmotor	1-Zylinder, 4-Takt LONCIN-Dieselmotor, luftgekühlt
Hubraum	252 cm ³	196 cm ³	349 cm ³
Leistung	5,2 kW (7,1 PS)	4,3 kW (5,8 PS)	4,9 kW (6,7 PS)
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter + Elektrostart
Eigengewicht	310 kg	310 kg	330 kg
Art.-Nr.	VH500RS	VH500GXRS	VH500DRS
EAN	40 47424 09120 3	40 47424 09122 7	40 47424 09121 0

INFORMATIONEN

Antrieb	hydraulisch
Lenkung	vollhydraulisch / Steuerventil
Kippbehälter	L/1060, B/690, H/570 mm
Zuladung max.	500 kg
Volumen Mulde	ca. 0,28 m ³
Kippeinrichtung	hydraulisch, nach vorne kippbar
Doppel-Hydraulikpumpe	jeweils 10 l/min (bei 3.000 U/min)
Hydromotoren	jeweils 720 Nm (max.)
Arbeitsdruck max.	180 bar
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos)	Vorwärts - max. 2,9 km/h Rückwärts - max. 2,3 km/h
Batterie (nur bei Diesel)	12V 20Ah / 24Ah
Bodenfreiheit	65 mm
Max. Steigfähigkeit	15°
Abmessungen Raupe	H/360, B/180 mm
Baumaße	L/1.690, B/700, H/1.260 mm

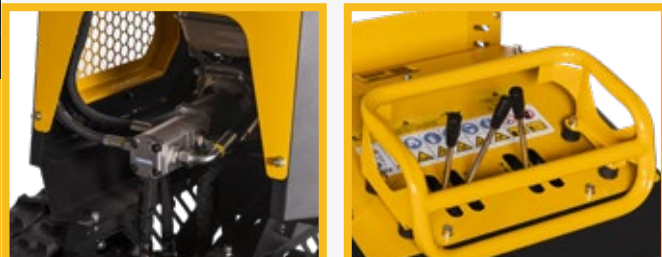

Einfache intuitive Steuerung durch
Bedienhebel für vollhydraulischen Antrieb

Kippmulde mit
zusätzlichem Schüttgutschutz

Kompakte, hydraulische
Kippmulde mit großem Kippwinkel



Robuste Laufwerke mit hervorragender
Geländegängigkeit für den Profi-Einsatz

Klappbare
Fahrerstandplattform

Neues
Design!
Stärkere
Hydraulik!

MINI-RAUPENDUMPER VH 500PRO RS SERIE

✓ 3 MOTOR-VARIANTEN

✓ INKL. FAHRERSTANDPLATTFORM

✓ SELBSTLADER

Vollhydraulische Mini-Raupendumper mit
Kipphydraulik & Selbstlader



Technische Daten	VH 500PRO RS	VH 500PROGX RS	VH 500PROD RS
Motor	1-Zylinder 4-Takt-OHV LONCIN-Benzinmotor	1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA -Benzinmotor	1-Zylinder, 4-Takt LONCIN-Dieselmotor, luftgekühlt
Hubraum	252 cm³	196 cm³	349 cm³
Leistung	5,2 kW (7,1 PS)	4,3 kW (5,8 PS)	4,9 kW (6,7 PS)
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter + Elektrostart
Eigengewicht	360 kg	360 kg	380 kg
Art.-Nr.	VH500PRORS	VH500PROGXRS	VH500PRODRS
EAN	40 47424 09123 4	40 47424 09125 8	40 47424 09124 1

INFORMATIONEN

Antrieb	hydraulisch
Lenkung	vollhydraulisch / Steuerventil
Kippbehälter	L/1060, B/690, H/570 mm
Zuladung max.	500 kg
Volumen Mulde	ca. 0,28 m³
Kippeinrichtung	hydraulisch, nach vorne kippbar
Hydraulikpumpe	jeweils 10 l/min (bei 3.000 U/min)
Hydromotoren	jeweils 720 Nm (max.)
Arbeitsdruck max.	180 bar
Arbeitgeschwindigkeit (stufenlos)	Vorwärts - max. 2,9 km/h Rückwärts - max. 2,3 km/h
Bodenfreiheit	65 mm
Max. Steigfähigkeit	15°
Abmessungen Raupe	H/360, B/700 mm
Baumaße	L/2.160, B/820, H/1.260 mm

Einfache intuitive Steuerung durch
Bedienhebel für vollhydraulischen Antrieb

Kippmulde mit
zusätzlichem Schüttgutschutz

Klappbare
Fahrerstand-
plattform

Kompakte, hydraulische
Kippmulde mit großem Kippwinkel

Hydraulische Selbstladeschaufel (max. 150 kg)
für einfaches Beladen der Mulde

Robuste Laufwerke mit hervorragender
Geländegängigkeit für den Profi-Einsatz



ZUBEHÖR FÜR VH 500 RS SERIE

Passt auch auf Vorgängermodelle
der VH-500-A-Serie

Holzrunge

Art.-Nr. 5VH500HR

EAN 40 47424 00621 4



Umbauset HIGH-TIP

Art.-Nr. 5VH500PROUHT

EAN 40 47424 00902 4



ZUBEHÖR FÜR VH 500PRO RS SERIE


Passt auch auf Vorgängermodelle
der VH-500PRO-A-Serie

Schneeräumschild, 120 cm breit

Art.-Nr. 5VH500PROASS

EAN 40 47424 00999 4

Schneeräumschild
hydraulisch verstellbar

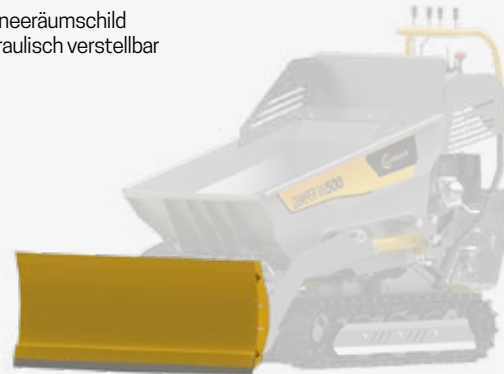

Palettengabel, max. Zuladung 150kg

Art.-Nr. 5VH500PROAPG

EAN 40 47424 00722 8



Umbauset HIGH-TIP

Art.-Nr. 5VH500PROUHT

EAN 40 47424 00902 4



HYDRAULIK HOLZSPALTER HOS 8N



Elektromotor 230 V, 3,5 kW
 Betriebsart S6 40%
 Schutzart IP54
 Spaltkraft 8 t
 Spaltlänge min. - max. 250 - 550 mm
 Spaltgut Ø min. - max. 80 - 350 mm
 Tankinhalt Hydrauliköl max. 4,5 l (HLP 46)
 Hydraulikdruck max. 28,0 MPa
 Arbeitsgeschwindigkeit:
 Vorlauf 4,5 cm/s – Rücklauf 20,0 cm/s
 Gewicht ca. 113 kg

✓ 100%
KUPFERWICKLUNG



Art.-Nr. HOS8N
 EAN 40 47424 00771 6

HYDRAULIK HOLZSPALTER HOS 9N



Elektromotor 400 V, 3,0 kW
 Betriebsart S6 40%
 Schutzart IP54
 Spaltkraft 8 t
 Spaltlänge min. - max. 250 - 550 mm
 Spaltgut Ø min. - max. 80 - 350 mm
 Tankinhalt Hydrauliköl max. 4,5 l (HLP 46)
 Hydraulikdruck max. 28,0 MPa
 Arbeitsgeschwindigkeit:
 Vorlauf 4,3 cm/s – Rücklauf 20,0 cm/s
 Gewicht ca. 110 kg

✓ 100%
KUPFERWICKLUNG




Art.-Nr. HOS9N
 EAN 40 47424 00772 3

HYDRAULIK BENZIN-HOLZ- SPALTER HB 8N



4-Takt-Benzinmotor G200F
 Hubraum 196 cm³
 max. Motorleistung 4,1 bei 3.600 U/min
 Kraftstoff- / Motorölvolumen 3,6 / 0,6 l
 Startsystem Handstart
 Spaltkraft 8 t
 Spaltlänge 250 - 500 mm
 Spaltgut-Ø min./max. 80 - 350 mm
 Tankinhalt Hydrauliköl max. 4,0 l (HLP 46)
 Hydraulikdruck max. 28,0 MPa
 Arbeitsgeschwindigkeit:
 Vorlauf 5,2 cm/s – Rücklauf 15,0 cm/s
 Gewicht ca. 121 kg



Art.-Nr. HB8N
 EAN 40 47424 00774 7

PROFI HOLZSPALTER HOS 12T PRO



Elektromotor 400 V ~50Hz, 3,3 kW
 Betriebsart S6 40%
 Schutzart IP54
 Spaltkraft 11 t $\pm$ 10%
 Spalthub 850 mm
 Spaltlänge min. - max. 560 - 1.040 mm
 Spaltgut $\varnothing$ min. - max. 100 - 300 mm
 Tankinhalt Hydrauliköl max. 7,0 l (HLP 46)
 Hydraulikdruck max. 25,5 MPa
Arbeitsgeschwindigkeit 4,9 / 23,2 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 6,1 cm/s
 Kolben $\varnothing$ 32 mm
 Gewicht ca. 172,5 kg



Art.-Nr. HOS12TPRO
 EAN 40 47424 00718 1

PROFI HOLZSPALTER HE 16N



Elektromotor 400 V ~50Hz, 4,5 kW bei 1.400 U/min
 Betriebsart S6 40%
 Schutzart IP54
 Spaltkraft max. 16 t
 Spalthub 948 mm
 Spaltlänge max. 1.100 mm
 Spaltgut $\varnothing$ min. - max. 80 - 300 mm
 Tankinhalt Hydrauliköl max. 18 l (HLP 46)
 Hydraulikdruck max. 27,7 MPa
 Hydraulikpumpe 10 ml/U, 14 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 6,7 / 20,8 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 6 cm/s
 Kolben $\varnothing$ 45 mm
 Gewicht ca. 286,5 kg



Art.-Nr. HE16N
 EAN 40 47424 00849 2

PROFI HOLZSPALTER HEZ 18N



Elektromotor 400 V ~50Hz, 4,5 kW S6 40% bei 1.400 U/min
+ Zapfwellengetriebe mit Dreipunktaufhängung Kat. I + Kat. II
 Zapfwellendrehzahl 540 U/min
 Schutzart IP54
 Spaltkraft max. 18 t
 Spalthub 948 mm
 Spaltlänge max. 1.100 mm
 Spaltgut $\varnothing$ min. - max. 80 - 320 mm
 Tankinhalt Hydrauliköl max. 24 l (HLP 46)
 Hydraulikdruck max. 27,8 MPa
 Hydraulikpumpe 12 ml/U, 16,8 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 4 / 13,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 6 cm/s
 Kolben $\varnothing$ 50 mm
 Gewicht ca. 310 kg

Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der hydraulischen Seilwinde 5HSW2. Diese ist separat erhältlich, siehe Seite 40.



Art.-Nr. HEZ18N
 EAN 40 47424 00850 8

PROFI HOLZSPALTER HZ 22



Abb. zeigt Modell
mit Seilwinde

Zapfwellengetriebe mit Dreipunktaufhängung Kat. I + Kat. II
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Spalkkraft max. 22 t
Spalthub 948 mm
Spaltlänge max. 1.100 mm
Spaltgut Ø min. - max. 80 - 350 mm
Tankinhalt Hydrauliköl max. 24 l (HLP 46)
Hydraulikdruck max. 27,5 MPa
Hydraulikpumpe 14 ml/U, 10,6 l/min bei 540 U/min
Arbeitsgeschwindigkeit 4,3 / 10,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7,5 cm/s
Kolben Ø 63 mm
Gewicht ca. 287 kg

Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der hydraulischen Seilwinde 5HSW2. Diese ist separat erhältlich, siehe Seite 40.

Abb. zeigt Modell mit Seilwinde

Art.-Nr. HZ22
EAN 40 47424 00911 6

PROFI HOLZSPALTER HEZ 22



Abb. zeigt Modell
mit Seilwinde


Elektromotor 400 V ~50Hz, 5,1 kW S6 40% bei 1.400 U/min
+ Zapfwellengetriebe mit Dreipunktaufhängung Kat. I + Kat. II
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Schutzart IP54
Spalkkraft max. 22 t
Spalthub 948 mm
Spaltlänge max. 1.100 mm
Spaltgut Ø min. - max. 80 - 350 mm
Tankinhalt Hydrauliköl max. 24 l (HLP 46)
Hydraulikdruck max. 27,5 MPa
Hydraulikpumpe 14 ml/U, 19,6 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 4,3 / 10,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7,5 cm/s
Kolben Ø 63 mm
Gewicht ca. 345 kg

Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der hydraulischen Seilwinde 5HSW. Diese ist separat erhältlich, siehe Seite 40.

Abb. zeigt Modell mit Seilwinde



Art.-Nr. HEZ22
EAN 40 47424 00912 3

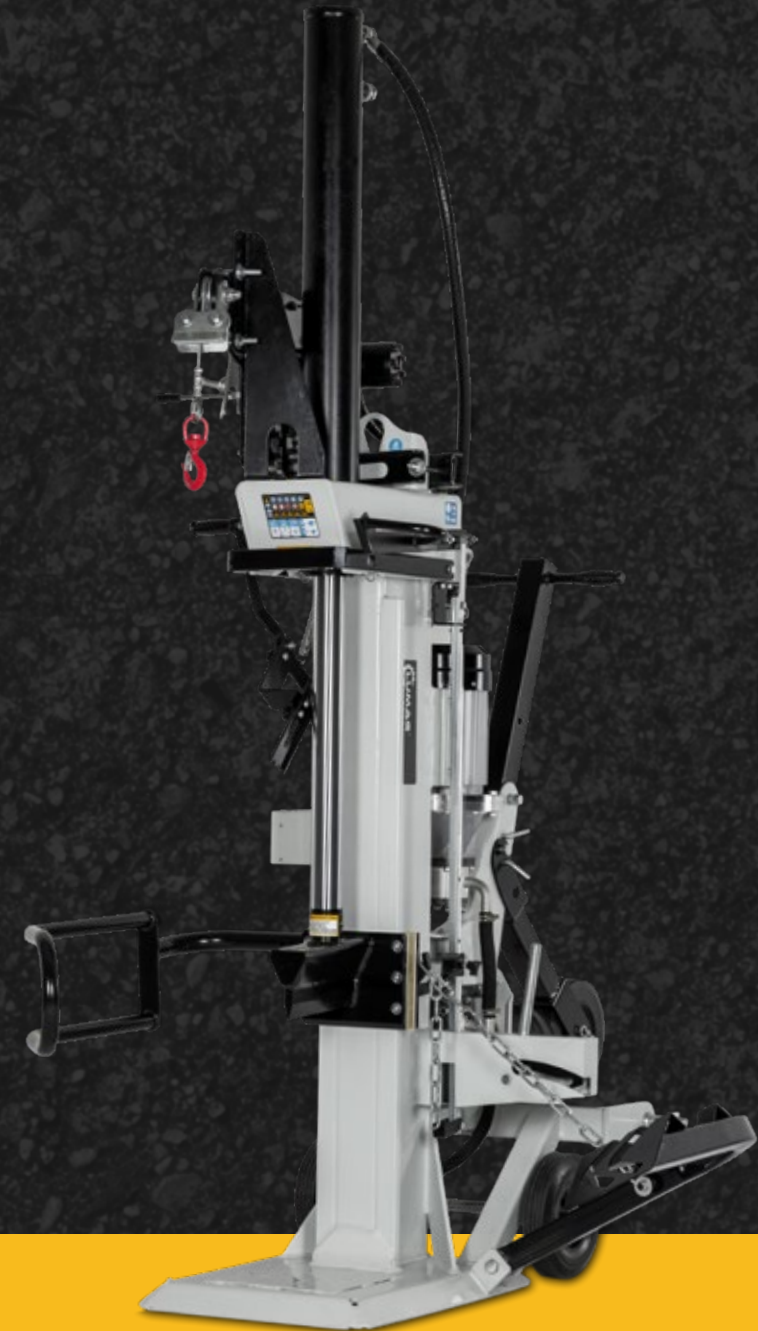

PROFI HOLZSPALTER HEZ 30



Abb. zeigt Modell
mit Seilwinde

Elektromotor 400 V ~50Hz, 5,5 kW S6 40% bei 1.400 U/min
+ Zapfwellengetriebe mit Dreipunktaufhängung Kat. I + Kat. II
 Zapfwellendrehzahl 540 U/min
 Schutzart IP54
 Spaltkraft max. 30 t
 Spalthub 948 mm
 Spaltlänge max. 1.100 mm
 Spaltgut Ø min. - max. 80 - 400 mm
 Tankinhalt Hydrauliköl max. 30 l (HLP 46)
 Hydraulikdruck max. 26 MPa
 Hydraulikpumpe 22 ml/U, 28 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 3,7 / 12,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7 cm/s
 Kolben Ø 70 mm
 Gewicht ca. 397,5 kg

**Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der
hydraulischen Seilwinde 5HSW (separat erhältlich).**

Abb. zeigt Modell mit Seilwinde



Art.-Nr. HEZ30
 EAN 40 47424 00913 0


ZUBEHÖR FÜR HEZ 22 & HEZ 30

Hydraulische Seilwinde für Profi Holzspalter

- 19 m Stahlseil
- 480 kg Zugkraft

Art.-Nr. 5HSW

EAN 40 47424 00708 2



ZUBEHÖR FÜR HEZ 18N & HZ 22

Hydraulische Seilwinde für Profi Holzspalter

- 19 m Stahlseil
- 480 kg Zugkraft

Art.-Nr. 5HSW2

EAN 40 47424 00915 4



WIPPKREISSÄGE WS 700T



Hochwertige Wippkreissäge mit Sägeblatt und Fahrgestell.

Elektromotor 400 V ~50Hz, 5,0 kW bei 1.400 U/min
Betriebsart S2 15 min
HM-Sägeblatt Ø 700 mm (Bohrung Ø 30 mm, 64 Zähne)
Max. Schnittleistung Ø 250 mm
Wippauflage 735 mm
Abmessungen 1.285 x 720 x 1.070 mm
Gewicht ca. 114,5 kg



INKL. HARTMETALL-
SÄGEBLATT



100%
KUPFERWICKLUNG

Art.-Nr. WS700T
EAN 40 47424 00717 4

WIPPKREISSÄGE WS 700ZN



Die zapfwellengetriebene Ausführung der WS-700ZN ist die ideale Lösung für die Brennholzaufbereitung im Forst. Die Maschine wird über eine Gelenkwelle eines Schleppers angetrieben.

Antrieb über Zapfwelle
Sägeblattdrehzahl 1.540 min⁻¹
Zapfwellendrehzahl max. 540 U/min
Schlepperleistung ab 15 PS
HM-Sägeblatt Ø 700 mm, Bohrung Ø 30 mm
Max. Schnittleistung Ø 80 - 240 mm
Beladung max. 100 kg
Abmessungen 1.070 x 760 x 1.140 mm
Gewicht ca. 100 / 120 kg



INKL. HARTMETALL-
SÄGEBLATT

Art.-Nr. WS700ZN
EAN 40 47424 00776 1

ZUBEHÖR FÜR WS 700T & WS 700ZN

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm

Art.-Nr. 5WS700HM

EAN 40 47424 00409 8



PROFI-BLOCKBANDSÄGE MIT ELEKTRO- ODER BENZINMOTOR

Die LUMAG Profi-Blockbandsäge ist mit einem kraftvollen Elektromotor bzw. Benzinmotor ausgestattet.

Die Maschine ist durch den ruhigen Lauf der Antriebsräder ideal geeignet für präzises Sägen von weichen, harten und trockenen Hölzern.

Die robuste und schwingungsfreie Stahlkonstruktion sorgt für ein perfektes Schnittergebnis, selbst bei großen und schweren Werkstücken.


Die BSW 76E PRO bzw. BSW 76GL PRO wird mit einer 5 m Sektion geliefert und ist beliebig erweiterbar.

- Einfache Bedienung
- Für Stämme bis max. 760 mm Stärke
- Manueller Vorschub
- Die max. Schnittlänge ist abhängig von den Verlängerungssektionen
- Schnittlänge in der Grundversion max. 5 Meter
- Elektrische und manuelle Höheneinstellung mit elektr. Höhenanzeige
- Kühlmiteleinrichtung mit 12 Liter Behälter und Dosierhahn
- 1 x Sägeband inklusive



BLOCKBANDSÄGEWERK BSW 76E PRO

✓ INKL. ELEKTR. HÖHENVERSTELLUNG

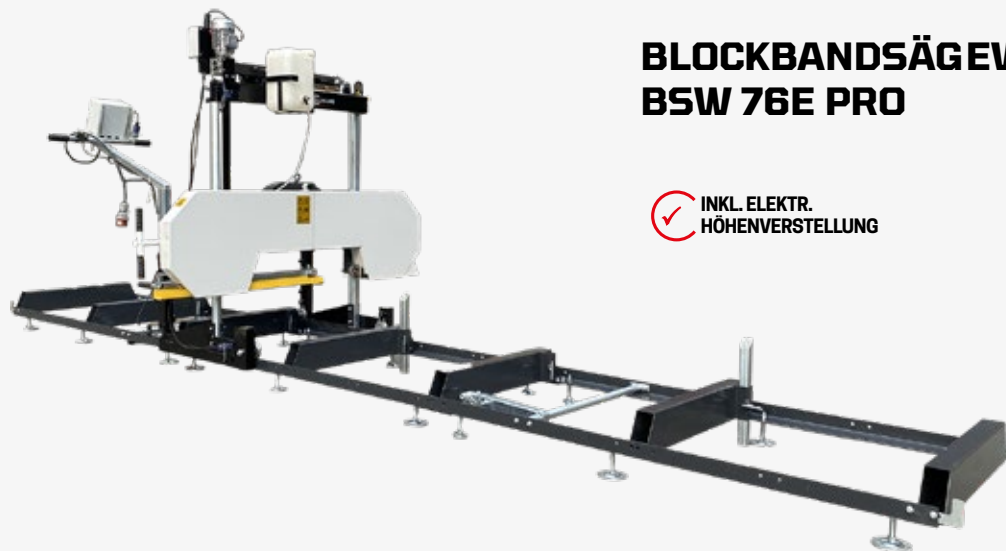

Elektromotor 400 V ~50Hz, 5,5 kW S1, 16 A
Schutzart IP54

max. Stammdurchmesser 760 mm

max. Brettbreite 750 mm

max. Hub des Sägebandes 620 mm

min. Hub des Sägebandes 50 mm

max. Schnitttiefe 180 mm

max. Schnittlänge der Grundversion 5 m

max. Schnittlänge unbegrenzt

min. Schnittlänge 1 m

Vorschub der Sägeeinheit manuell

Schnitthöheneinstellung elektrisch

Durchmesser der Bandräder Ø 474 mm

Breite der Bandräder 24 mm

Abmessung des Sägebandes 4004 x 32 x 1,1 mm

Geschwindigkeit des Sägebandes 15 m/s

Schnittfuge (Verschnitt) 1,4 - 2,2 mm


Kühlmittelbehälter 10 l

Abmessungen der Grundversion (LxBxH):

6.741 x 2.075 x 2.000 mm


Gewicht (netto/brutto) 400/453 kg

Verpackungsmaß (LxBxH): 2.250 x 700 x 780 mm

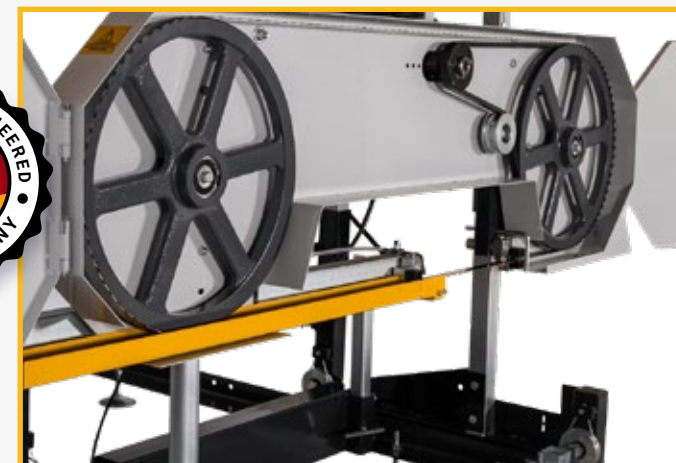

▶ PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. BSW76EPRO
EAN 40 47424 00839 3

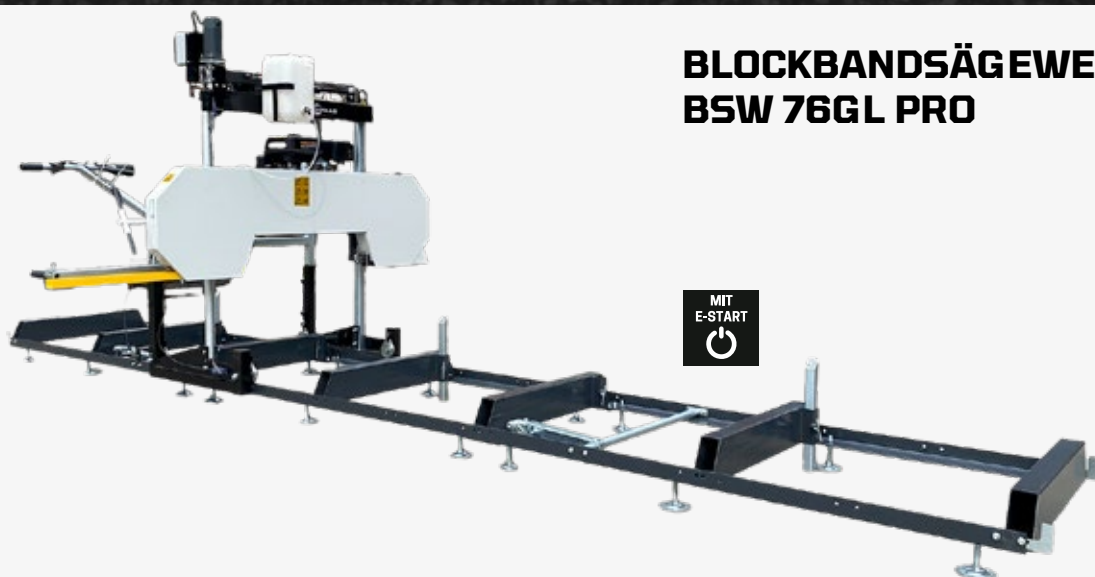

BLOCKBANDSÄGEWERK BSW 76GL PRO



4-Takt OHV-Benzinmotor G300FA

Hubraum 302 cm³
 max. Motorleistung 6,8 kW bei 3.600 U/min
 E-Start 12 V, 30 Ah, 330 A
 max. Stammdurchmesser 760 mm
 max. Brettbreite 750 mm
 max. Hub des Sägebands 620 mm
 min. Hub des Sägebands 50 mm
 max. Schnitttiefe 180 mm
 max. Schnittlänge der Grundversion 5 m
 max. Schnittlänge unbegrenzt
 min. Schnittlänge 1 m
 Vorschub der Sägeeinheit manuell
 Schnitthöheneinstellung elektrisch
 Durchmesser der Bandräder Ø 474 mm
 Breite der Bandräder 24 mm
 Abmessung des Sägebandes 4004 x 32 x 1,1 mm
 Geschwindigkeit des Sägebandes 15 m/s
 Schnittfuge (Verschnitt) 1,4 - 2,2 mm
 Kühlmittelbehälter 10 l
 Abmessungen der Grundversion (LxBxH):
 6.671 x 2.075 x 2.000 mm



INKL. ELEKTR.
HÖHENVERSTELLUNG



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. BSW76GLPRO
 EAN 40 47424 00838 6

Gewicht (netto/brutto) 377/430 kg
 Verpackungsmaß (LxBxH): 2.250 x 700 x 780 mm

ZUBEHÖR BSW 76 PRO UND BSW 76 GL PRO

Ersatzsägeband 4004 (4004 x 32 x 1,1 mm) 22 mm Zahnabstand

Art.-Nr. 5BSWSB6

EAN 40 47424 08342 0

Sägeband 4004 „X-CUT-Spezial“ (4004 x 32 x 1,1 mm) 22 mm Zahnabstand

Art.-Nr. 5BSWSB5

EAN 40 47424 08341 3

Rollenbahnverlängerung 1,95 m

Art.-Nr. 5BSWR2000PRO

EAN 40 47424 00840 9



HYDRAULISCHE SÄGESPALTAUTOMATEN KOMPAKT SÄGEN, SPALTEN UND VERLADEN

Die **SSA 400-Serie** ist ein kompakter Brennholzprozessor mit einer Spalkkraft von 10 Tonnen. Als Antrieb stehen ein 420 cm³ großer Benzinmotor, ein 7,5 kW starker Elektromotor oder ein Zapfwellenantrieb zur Verfügung.

Dank der hydraulisch angetriebenen Kettensäge und dem automatischen Spalpvorgang, sowie der eingebauten Zuführung mit Förderrollen, können Stämme mit einer Dicke von bis zu 38 cm und einer Scheitlänge von bis zu 55 cm verarbeitet werden.

Eine verstärkte Spalkkreuzaufnahme, hochwertige **PARKER-Ventile, -Pumpen und -Steuerung**, sowie eine manuelle Kettenschmierung, sorgen für einen reibungslosen Einsatz – ideal für effizientes Arbeiten.

Optional kann die **SSA 400-Serie** um ein hydraulisches ZUFÜHR-Förderband, einen Stammheber und Stammzuführer, sowie einen Separator oder ein Spalkkreuz mit 6er-Teilung erweitert werden.

BESONDERHEITEN

- Haltekralle und Kettensäge werden manuell über zwei Handhebel bedient (nach dem Sägen beginnt der Spaltvorgang automatisch)
- Beim öffnen der Spaltkanalabdeckung stoppt der Spaltzylinder und die Kettensäge
- Höhenverstellbares und schwenkbares Ab-Förderband mit Mitnehmer und Seilwinde
- Automatische Kettenschmierung der Säge, Ölmenge manuell regulierbar (z. B. bei unterschiedlichen Holzarten)
- Manuelle Zuführung mit drei Förderrollen (versorgt die Maschine zuverlässig mit Material)

- **4-fach Spalkkreuz, hydraulisch höhenverstellbar**
- PARKER-Pumpe für mehr Leistung und gleichmäßigeres Arbeiten
- Breite Maschinenklappen erleichtern die Wartung
- Anschlüsse für Zubehör wie Stammheber oder Stammzuführer sind verbaut



Erhältlich
ab Sommer
2026



DIE BESTE WAHL FÜR EINSTEIGER:

EINFACHE BEDIENUNG
GÜNSTIGER PREIS
GUTE BASISAUSSTATTUNG



SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 400 12G

✓ INKL.
AB-FÖRDERBAND

✓ MANUELLE ZUFÜHRUNG
MIT DREI FÖRDERROLLEN



SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 400 12E

✓ INKL.
AB-FÖRDERBAND

✓ MANUELLE ZUFÜHRUNG
MIT DREI FÖRDERROLLEN



SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 400 12Z

✓ INKL.
AB-FÖRDERBAND

✓ MANUELLE ZUFÜHRUNG
MIT DREI FÖRDERROLLEN



Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 50

Technische Daten	SSA 400 12G	SSA 400 12E	SSA 400 12Z
Antrieb über	Benzinmotor 420 cm³, 9,0 kW E-Start mit Batterie	Elektromotor 400V / 50 Hz, 7,5 kW, 14,9 A	Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max.540 U/min
Hydraulische Kettensäge	max. 5.800 U/min	max. 5.800 U/min	max. 5.800 U/min
Kette OREGON	65 TG/0.375/1,6 mm	65 TG/0.375/1,6 mm	65 TG/0.375/1,6 mm
Schwert OREGON	45 cm	45 cm	45 cm
Stammdurchmesser min./max.	10 - 38 cm	10 - 38 cm	10 - 38 cm
Scheitlänge (einstellbar) max.	55 cm	55 cm	55 cm
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	11 cm/s + 18 cm/s	11 cm/s + 18 cm/s	11 cm/s + 18 cm/s
Spalkkraft	ca. 10 t	ca. 10 t	ca. 10 t
Spalkkreuz	4-fach	4-fach	4-fach
Hydraulisches Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 200 x 2.200 mm	3.200 x 200 x 2.200 mm	3.200 x 200 x 2.200 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 598 kg	ca. 628 kg	ca. 643 kg
Achse mit Räder	■	■	–
Zugdeichsel mit Stützrad (keine StVZO)	■	■	–
Art.-Nr.	SSA40012G	SSA40012E	SSA40012Z
EAN	40 47424 09162 3	40 47424 09164 7	40 47424 09165 4



VOLL-HYDRAULISCHE SÄGESPALTAUTOMATEN FÜR DIE EFFIZIENTE BRENNHOLZ-HERSTELLUNG

Die **SSA 400H PRO-Serie** ist ein kompakter Brennholzprozessor mit einer Spaltkraft von 12 Tonnen. Als Antrieb stehen ein 459 cm³ großer Benzinmotor, ein 7,5 kW starker Elektromotor, ein Zapfwellenantrieb oder eine Kombination aus Elektro- und Zapfwellenantrieb zur Verfügung.

Dank der hydraulisch angetriebenen Kettensäge und der **neuen, integrierten Zuführung mit breiter Förderkette**, können Stämme mit einer Dicke von bis zu 38 cm und einer Scheitlänge von bis zu 55 cm verarbeitet werden.

Eine verstärkte Spaltkreuzaufnahme, hochwertige **PARKER-Ventile, -Pumpen und -Steuerung**, sowie eine automatische Kettenschmierung, sorgen für einen reibungslosen Einsatz – ideal für effizientes Arbeiten.

Optional kann die **SSA 400H PRO S-Serie** um einen Stammheber, einen Stammzuführer, einen Separator oder ein 6-fach-Spaltkreuz erweitert werden.



12T
SPALTkraft

INKL. STEUVENTIL-SET +
PARKER DOPPELPUMPE &
PARKER HYDRAULIKMOTOR
(AUSSER SSA 400 12PRO E)

BESONDERHEITEN

- Hydraulische Bedienung - Haltekrallen und Kettensäge werden hydraulisch abgesenkt
- Höhenverstellbares und schwenkbares Ab-Förderband mit Mitnehmer und Seilwinde
- Automatische Kettenschmierung der Säge, Ölmenge manuell regulierbar (z. B. bei unterschiedlichen Holzarten)
- Breite Zuführung mit geteilter Förderkette bis zur Säge, hydraulisch ansteuerbar
- **Mechanische Klappen verhindern, dass Splittholz verkantet**
- **4-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar**
- PARKER-Doppelpumpe für mehr Leistung und gleichmäßigeres Arbeiten
- Breite Maschinenklappen erleichtern die Wartung
- Anschlüsse für Zubehör wie Stammheber oder Stammzuführer sind verbaut

NEU! LED-Innenbeleuchtung mit Ein-/Ausschalter

SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 400 12PRO G



✓ INKL. AB-FÖRDERBAND

✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG

MIT E-START

NEU

Technische Daten	SSA 400 12PRO G
Antrieb über	Benzinmotor 459 cm³, 10 kW E-Start mit Batterie
Hydr./elektr. Kettensäge	max. 5.800 U/min
Kette OREGON	65 TG/0.375/1,6 mm
Schwert OREGON	45 cm
Stammdurchmesser min./max.	10 - 38 cm
Scheitlänge (einstellbar) max.	55 cm
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	11 cm/s + 18 cm/s
Spaltkraft	ca. 12 t
Spaltkreuz	4-fach
Hydr. Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.200 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s
Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 812 kg
Achse mit Räder	■
Zugdeichsel m. Stützrad (keine StVZO)	■
Art.-Nr.	SSA40012PROG
EAN	40 47424 09158 6



SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 400 12PRO E

✓ INKL.
AB-FÖRDERBAND


✓ INKL.
HYDR. ZUFÜHRUNG



SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 400 12PRO Z

✓ INKL.
AB-FÖRDERBAND

✓ INKL.
HYDR. ZUFÜHRUNG

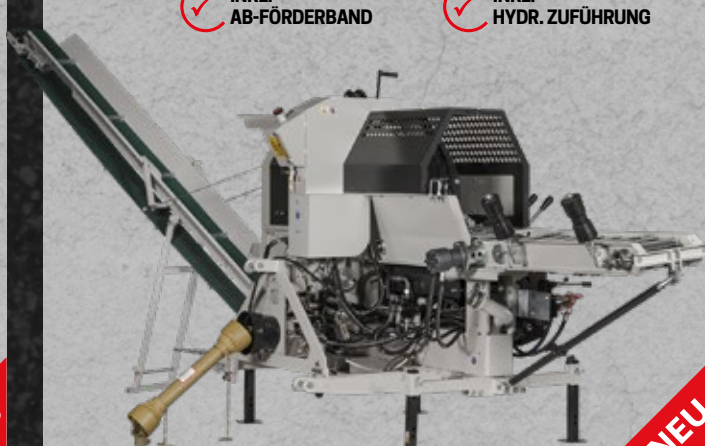


SÄGESPALTAUTOMAT KOMBI SSA 400 12PRO EZ

✓ INKL.
AB-FÖRDERBAND

✓ INKL.
HYDR. ZUFÜHRUNG

✓ PERFEKT FÜR JEDEN
EINSATZ OHNE UMBAU

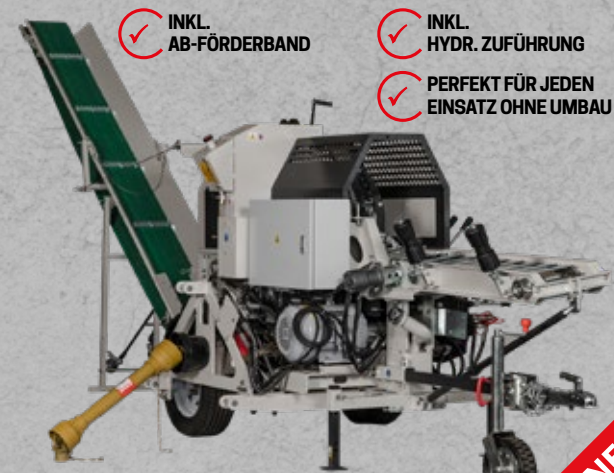

Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 50

SSA 400 12PRO E

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 7,5 kW, 14,9 A

max. 7.500 U/min

65 TG/0.375/1,6 mm

45 cm

10 - 38 cm

55 cm

11 cm/s + 18 cm/s

ca. 12 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 842 kg

■

■

SSA40012PROE

40 47424 09159 3



SSA 400 12PRO Z

Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 540 U/min

max. 5.800 U/min

65 TG/0.375/1,6 mm

45 cm

10 - 38 cm

55 cm

11 cm/s + 18 cm/s

ca. 12 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 878 kg

–

–

SSA40012PROZ

40 47424 09160 9



SSA 400 12PRO EZ

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 7,5 kW, 14,4 A +
Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 540 U/min

max. 5.800 U/min

65 TG/0.375/1,6 mm

45 cm

10 - 38 cm

55 cm

11 cm/s + 18 cm/s

ca. 12 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s


ca. 922 kg

■

■

SSA40012PROEZ

40 47424 09161 6





**20 T
SPALKRAFT**

INKL. STEUVENTIL-SET +
**PARKER DOPPELPUMPE &
PARKER HYDRAULIKMOTOR**
(AUSSER SSA 500 20PRO E)

JETZT NEU! **VOLL-HYDRAULISCHE SÄGESPALT- AUTOMATEN MIT KRAFTVOLLER SPALTLEISTUNG**

Die **SSA 500 PRO-Serie** ist ein kompakter Brennholzprozessor mit einer Spalkkraft von 20 Tonnen. Als Antrieb stehen ein 622 cm³ großer Benzinmotor, ein 9,5 kW starker Elektromotor, ein Zapfwellenantrieb oder eine Kombination aus Elektro- und Zapfwellenantrieb zur Verfügung.

Dank der hydraulisch angetriebenen Kettensäge und der **neuen, integrierten Zuführung mit breiter Förderkette**, können Stämme mit einer Dicke von bis zu 50 cm und einer Scheitlänge von bis zu 61 cm verarbeitet werden.

Eine verstärkte Spaltkreuzaufnahme, hochwertige **PARKER-Ventile, -Pumpen und -Steuerung**, sowie eine automatische Kettenschmierung, sorgen für einen reibungslosen Einsatz – ideal für effizientes Arbeiten.

Optional kann die **SSA 500 PRO Serie** um einen Stammheber, einen Stammzuführer, einen Separator oder ein Spaltkreuz mit 6er- bzw. 8er-Teilung erweitert werden.

BESONDERHEITEN

- Hydraulische Bedienung - Haltekrallen und Kettensäge werden hydraulisch abgesenkt
- Höhenverstellbares und schwenkbares Ab-Förderband mit Mitnehmer und Seilwinde
- Automatische Kettenschmierung der Säge, Ölmenge manuell regulierbar (bei unterschiedlichen Holzarten)
- Breite Zuführung mit geteilter Förderkette bis zur Säge, hydraulisch ansteuerbar

- **Mechanische Klappen verhindern, dass Splittholz verkantet**
- **4-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar**
- **PARKER-Doppelpumpe** für mehr Leistung und gleichmäßigeres Arbeiten
- Breite Maschinenklappen erleichtern die Wartung
- Anschlüsse für Zubehör wie Stammheber oder Stammzuführer sind verbaut

NEU! LED-Innenbeleuchtung mit Ein-/Ausschalter

SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 500 20PRO G



NEU

Technische Daten	SSA 500 20PRO G
Antrieb über	Benzinmotor 662 cm³, 13 kW E-Start mit Batterie
Hydr./elektr. Kettensäge	max. 5.800 U/min
Kette OREGON	74 TG/0.375/1,6 mm
Schwert OREGON	50 cm
Stammdurchmesser min./max.	10 - 50 cm
Scheitlänge (einstellbar) max.	61 cm
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	11 cm/s + 18 cm/s
Spalkkraft	ca. 20 t
Spaltkreuz	4-fach
Hydr. Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.200 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s
Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 893 kg
Achse mit Räder	■
Zugdeichsel m. Stützrad (keine StVZO)	■
Art.-Nr.	SSA50020PROG
EAN	40 47424 09154 8




SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 500 20PRO E



SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 500 20PRO Z



SÄGESPALTAUTOMAT KOMBI SSA 500 20PRO EZ

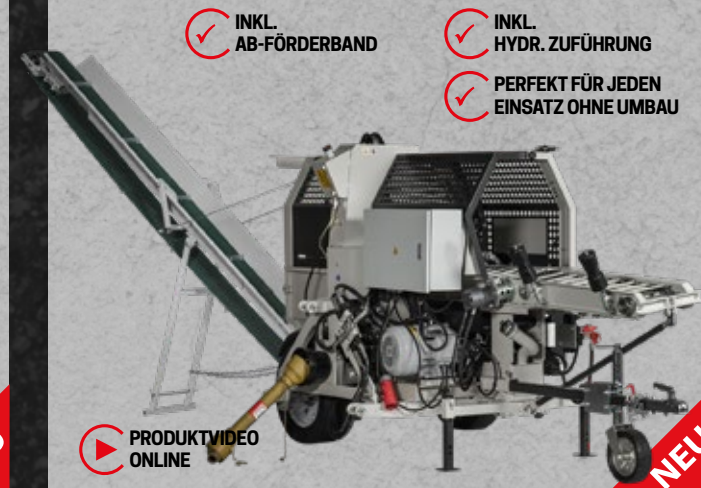

Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 50

SSA 500 20PRO E

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 9,5 kW, 18,0 A

max. 7.500 U/min

74 TG/0.375/1,6 mm

50 cm

10 - 50 cm

61 cm

11 cm/s + 18 cm/s

ca. 20 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 943 kg

■

■

SSA50020PROE

40 47424 09155 5



SSA 500 20PRO Z

Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 540 U/min

max. 5.800 U/min

74 TG/0.375/1,6 mm

50 cm

10 - 50 cm

61 cm

11 cm/s + 18 cm/s

ca. 20 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 958 kg

–

–

SSA50020PROZ

40 47424 09156 2



SSA 500 20PRO EZ

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 7,5 kW, 18,0 A +
Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 540 U/min

max. 5.800 U/min

74 TG/0.375/1,6 mm

50 cm

10 - 50 cm

61 cm

11 cm/s + 18 cm/s

ca. 20 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 1.023 kg

■

■

SSA50020PROEZ

40 47424 09157 9




OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR ALLE MODELLE UNSERER SÄGESPALTAUTOMATEN

	ZUFÜHR-Förderband	Stammheber, hydr.	Stammzuführer, hydr.	Separator	Spaltkreuz 6-fach 16 mm	Spaltkreuz 6-fach 20 mm	Spaltkreuz 8-fach 20 mm
	Art.-Nr. 5SSAZFB1 EAN 40 47424 00752 5	Art.-Nr. 5SSA500HPROSSH EAN 4047424008225	Art.-Nr. 5SSASZ EAN 40 47424 00728 0	Art.-Nr. 5SSAS EAN 40 47424 09151 7	Art.-Nr. 5SSA400SK EAN 40 47424 00848 5	Art.-Nr. 5SSA500SK EAN 40 40 47424 00859 1	Art.-Nr. 5SSA500SK8 EAN 40 47424 09139 5
SSA 400-Serie	■	■	■	■	■		
SSA 400 PRO-Serie		■	■	■	■		
SSA 500 PRO-Serie		■	■	■		■	■

Hydraulisches **ZUFÜHR-Förderband**
Arbeitshöhe 840 mm, Förderbandbreite 200 mm
Belastung, max. 200 kg, Gewicht 56 kg



Hydraulischer **Stammheber**
Arbeitshöhe 840 mm, Auflagefläche, breite 400 mm
Belastung, max. 400 kg, Gewicht 190 kg

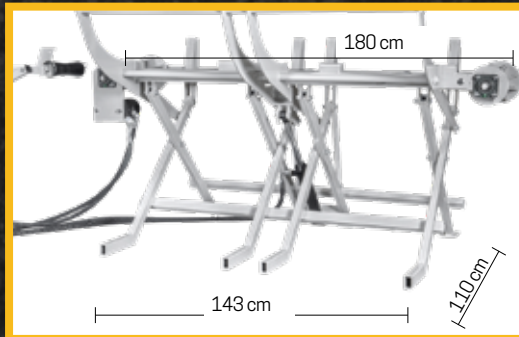

Hydraulischer **Stammzuführer**
Arbeitshöhe, verstellbar 960 - 1.160 mm
Auflagefläche (LxB) 2.000 x 1.800 mm
Belastung, max. 1.500 kg, Gewicht 240 kg



Separator (Brennholz-Sieb), Gewicht 15 kg



Spaltkreuz 6-fach, Gewicht 19 kg



Spaltkreuz 8-fach, Gewicht 23 kg



KOMPAKT ROBUST UND ZUVERLÄSSIG.

UNSERE NEUEN GERÄTE FÜR
DIE RASENPFLEGE SIND ECHT
EASY ZU BEDIENEN!

**JETZT
NEU**

V 50PRO

Vertikutieren, so funktioniert es!

Ritzen Sie die Grasnarbe mit dem Vertikutierer V 50PRO an und entfernen Sie so altes Schnittgut, Moos und Unkraut. Diese Maßnahme verbessert die Bodenstruktur und fördert die Effektivität des Düngers, indem essentielle Nährstoffe besser verfügbar gemacht werden. Das stärkt die Grashalme und lässt sie schneller nachwachsen. Das Vertikutieren sorgt für einen schönen, gleichmäßigen Rasen.

RS 3000

Die Rasenschälmaschine RS 3000 entfernt Rasen bis zu einer Schnittiefe von 3,5 cm. Seine selbstfahrende Mechanik und die stabile Schneide garantieren das präzise Abschälen der Grasnarben in homogenen Bahnen. Im Anschluss kann der neue Rollrasen verlegt oder Rasen gepflanzt werden. Die Rasenschälmaschine hat eine Arbeitsbreite von 30 cm und eignet sich definitiv auch für Hanglagen.

Tipp: Um eine optimale Abtragung des alten Bodens zu gewährleisten, ist es notwendig, dass der Boden mindestens 2-3 Tage vor Nutzung der Rasenschälmaschine ausreichend beregnet oder bewässert wurde.

VERTIKUTIERER V 50PRO



Der Vertikutierer V 50PRO manövriert mühelos über das Gelände und vertikutiert Ihren Rasen in einer Breite von 50 cm. Dank seiner robusten Konstruktion hält er auch anspruchsvollen Einsatzbedingungen stand.

Kraftvoller LONCIN 4-Takt-Benzinmotor LC170F
Hubraum 212 cm³, 4,4 kW bei 3.600 U/min
Startsystem Handstart
Vertikutiertbreite: 50 cm
Stufenlose Einstellung der Arbeitstiefe (12,7 – 19 mm)
Gelagerte, verstärkte Messerwelle
Messersystem mit 30 Klingen pendelnd aufgehängt
Robustes Metallgehäuse
Kugelgelagerte Räder für leichtes Manövrieren 176 mm
Klappbarer Griff für platzsparende Lagerung und Transport
Messierantriebshebel
Abmessungen L/867 mm, B/ 591 mm, H/990 mm
Gewicht 59 kg

Anwendung für Rasenflächen bis 3.000 m²

Art.-Nr. V50PRO
EAN 40 47424 09102 9

RASENSCHÄLMASCHINE RS 3000



Die Rasenschälmaschine RS 3000 ist ideal zur Rasenrenovierung. Dank einer Kapazität von 250 bis 500 m²/h kann mit dieser Maschine präzise und schnell gearbeitet werden.

Kraftvoller LONCIN 4-Takt-Benzinmotor LC170F
Hubraum 212 cm³, 4,4 kW bei 3.600 U/min
Startsystem Handstart
Arbeitsbreite 30 cm
Schnitttiefe 35 mm
6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
Fahrstufen 2 vorwärts
Schaltgetriebe im Ölbad
Räder mit Luftbereifung, vorne 3.00-4, hinten 4.00-4
Abmessungen L/1100 mm, B/740 mm, H/930 mm
Gewicht 84 kg

Art.-Nr. RS3000
EAN 40 47424 09101 2

KEHRMASCHINE 3-IN-1 SET KM 800



3 Aufsätze:
Kehrbürste, Räumschild,
Kehrgutsammelbehälter

4-Takt-Benzinmotor, Hubraum 196 m³, 4,1 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Arbeitsbreite 800 mm
Bürsten Ø 350 mm, Drehzahl der Bürsten 320 U/min
Ausgestattet mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen
Bürste schwenkbar und in der Höhe einstellbar
Gewicht ca. 85 kg



✓ INKL.
RÄUMSCHILD

✓ INKL. KEHRGUT-
SAMMELBEHÄLTER

Art.-Nr. KM800
EAN 40 47424 00486 9

KEHRMASCHINE 3-IN-1 SET KM 1000E



3 Aufsätze:
Kehrbürste, Räumschild,
Kehrgutsammelbehälter



4-Takt-Benzinmotor, Hubraum 173 m³, 3,6 kW
inkl. E-Start und Batterie
Arbeitsbreite 1.000 mm
Bürsten Ø 350 mm, Drehzahl der Bürsten 320 U/min
Ausgestattet mit 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
Bürste schwenkbar und in der Höhe einstellbar
Bediengriff
höhenverstellbar
Gewicht ca. 81 kg



✓ INKL.
RÄUMSCHILD

✓ INKL. KEHRGUT-
SAMMELBEHÄLTER

Art.-Nr. KM1000E
EAN 40 47424 08407 6

ZUBEHÖR FÜR KM 1000E

Schneeketten, 2 Stück

Art.-Nr. 5KM1000SK

EAN 40 47424 00657 3



SCHNEEFRÄSE SFR 65N



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 196 cm³, 4,1 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Räder (16")
Räumbreite 610 mm, Räumhöhe 510 mm
Frässhnecke Ø 315 mm
Auswurfweite ca. 9 - 11 m
manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Lenkunterstützung
Gewicht ca. 71 kg

Art.-Nr. SFR65N
EAN 40 47424 00872 0

SCHNEEFRÄSE SFR 80



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Räder (16")
Räumbreite 764 mm, Räumhöhe 540 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 113 kg



Art.-Nr. SFR80
EAN 40 47424 00452 4

RAUPEN-SCHNEEFRÄSE SFK 80



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Kette/Raupe
Räumbreite 764 mm, Räumhöhe: 540 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 125 kg

Art.-Nr. SFK80
EAN 40 47424 00451 7

RAUPEN-SCHNEEFRÄSE SFK 90PRO



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Kette/Raupe
Räumbreite 868 mm, Räumhöhe: 540 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
Auswurf elektrisch höhen- und seitenverstellbar
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 146 kg



MIT ELEKTRISCHER
KAMINVERSTELLUNG

Art.-Nr. SFK90PRO
EAN 40 47424 00454 8

SCHNEEFRÄSE SFR 110PRO



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Räder (16")
Zwillingsbereifung
Räumbreite 1.078 mm, Räumhöhe 540 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
Auswurf elektrisch höhen- und seitenverstellbar
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 155 kg



MIT ELEKTRISCHER
KAMINVERSTELLUNG

Art.-Nr. SFR110PRO
EAN 40 47424 00453 1

HYDROSTATISCHE SCHNEEFRÄSE SFK 80H



4-Takt OHV Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversierstarter **+ und E-Start inkl. Batterie**
einfachste Bedienung mit nur einer Hand möglich
stufenloser, hydrostatischer Raupenantrieb mit
Vorwärts- und Rückwärtsgang
Räumbreite 764 mm, Räumhöhe 530 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
elektrisch verstellbarer Kamin 180° stufenlos
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 135 kg



HYDROSTATISCHER
ANTRIEB

Art.-Nr. SFK80H
EAN 40 47424 00933 8

MINI-BAGGER MIT BENZIN-MOTOR MB 600

Kraftvoller 4-Takt-Benzinmotor
6,3 kW bei 3.600 U/min, Hubraum 306 cm³
Startsystem Elektrostart mit Zündschlüssel

Hydraulikpumpenleistung 2 x 9 l/min
Hydraulikpumpendruck 17,5 Mpa (175 bar)
Parkbremssystem Hydraulisch
Antrieb Kettenantrieb
(150 mm breite
Gummiketten)



Serienmäßig ist der MB 600 mit einer 290 mm breiten Schaufel mit 0,011 m³ Fassungsvermögen ausgestattet.

Kraftwerte

4,75 kN (Arm)
8,00 kN (Löffel)
4,36 kN (Schubkraft)

Tankvolumen

Motoröl (10W30): 1,1 l
Kraftstoff (ROZ/RON95): 6,0
Hydrauliköl (HLP-22): 12 l

Grabtiefe 0,9 - 1,2 m
Ausleger, Schwenkbereich je 70° (links & rechts)
Drehgeschwindigkeit 9,3 U/min
Fahrgeschwindigkeit Max. 1,7 km/h
Steigwinkel 15°
Spurbreite 690 mm
Bodendruck 26,3 kPa (0,27 kgf/cm²)
Gewicht (nto/bto) 562 / 685 kg
Verpackung L/B/H 229 / 73 / 126 cm



Art.-Nr. MB600
EAN 40 47424 00830 0

ZUBEHÖR FÜR MB 600 IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

SCHAUFEL-DAUMEN
37,6 x 11,9 x 24,4 cm



GREIFER
für Schaufel-Daumen
38,9 x 30,4 x 33,7 cm



RODERRECHEN-AUFSATZ
100 x 26,3 x 12 cm



PALETTENGABEL
123 X 69 X 25,2 cm



ZUBEHÖR FÜR MB 600 SEPARAT ERHÄLTLICH

Abziehschaufel 48,8 x 50 x 22,6 cm

Art.-Nr. 5MB600AS

EAN 40 47424 00835 5



Baggerdach 111,5 x 85 x 24 cm

Art.-Nr. 5MB600D

EAN 40 47424 00836 2



Baggerdach mit Überrollbügel und Sicherheitsgurt

Art.-Nr. 5MB600DB

EAN 40 47424 08406 9

Ohne Abbildung!

DER VIELSEITIGE, KOMPAKTE UND BENUTZERFREUNDLICHE MB 600 MIT RAUPENLAUFWERK



✓ INKL. DROSSELVENTIL FÜR
PRÄZISES JUSTIEREN DES BAGGERARMS



Der MB 600 ist ein echtes Multitalent, super kompakt und total einfach zu bedienen.

Er ist perfekt für Arbeiten auf engstem Raum, z. B. in Gebäuden oder im privaten Garten, wo kein Platz für größere Maschinen ist. Unser Multitalent ist auch für eine Drainage am Haus bestens geeignet. Der Ausleger kann um je 70° nach links und rechts geschwenkt werden.

Der Boden im Bedienbereich ist mit einem rutsch- und schlagfesten Gummibelag ausgelegt.

Der MB 600 ist so schmal und kompakt gebaut, dass er auch durch enge Tore und Wege sicher zum Einsatzort kommt.

Praktischer LED-Scheinwerfer am Ausleger sorgt für eine optimale Sicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Im Lieferumfang deines MB 600 ist das Zubehör „Schaufel-Daumen“, „Greifer“, „Roderrechen“ und „Palettengabel“ enthalten.

MINI-BAGGER MIT ÜBERROLLBÜGEL MB 850



Kraftvoller 4-Takt-Benzinmotor
6,3 kW bei 3.600 U/min, Hubraum 306 cm³
Startsystem Elektrostart mit Zündschlüssel

Hydraulikpumpenleistung 2 x 11,5 l/min
Hydraulikpumpendruck 17,5 Mpa (175 bar)
Startsystem Elektrostart mit Zündschlüssel
Parkbremssystem Hydraulisch
Raupefahrwerk mit hydraulisch
verstellbarer Spurbreite
(180 mm breite
Gummiketten)



Serienmäßig ist der MB 850 mit einer 310 mm breiten Schaufel mit 0,018 m³ Fassungsvermögen ausgestattet.

Kraftwerte

4,75 kN (Arm)
11,40 kN (Löffel)
7,25 kN (Schubkraft)

Tankvolumen

Motoröl (10W30): 1,1 l
Kraftstoff (ROZ/RON95): 6,0 l
Hydrauliköl (HLP-22): 12 l

Grabtiefe 1,3 - 1,65 m
Ausleger, Schwenkbereich je 70° (links & rechts)
Drehgeschwindigkeit 9,3 U/min
Fahrgeschwindigkeit Max. 3,0 km/h
Steigwinkel 20°
Spurbreite hydraulisch verstellbar: 730 - 870 mm
Bodendruck 25,5 kPa (0,26 kgf/cm²)
Gewicht (nto/bto) 807 / 910 kg
Verpackung L/B/H 266 / 75 / 127 cm

Art.-Nr. MB850
EAN 40 47424 09128 9

KOMPAKT, WENDIG UND ROBUST.

Der „große Bruder“ vom MB 600 vereint kompakte Maße mit robuster Bauweise und hoher Wendigkeit – ideal für den Einsatz auf engem Raum und bei anspruchsvollen Projekten.

- Der Ausleger kann um je 70° nach links und rechts geschwenkt werden.
- Das Hydrauliksystem garantiert Kraft, Geschwindigkeit und maximale Präzision bei allen Manövern.
- Das Fahrwerk verfügt über eine hydraulisch verstellbare Spurbreite von 730 - 870 mm und bietet dadurch mehr Stabilität auf weichem und unebenem Untergrund.
- Der Boden im Bedienbereich ist mit einem rutsch- und schlagfesten Gummibelag ausgelegt.
- Der bequeme Sitz ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Der klappbare Überrollbügel macht den MB 800 kompakter und erleichtert den Transport.
- Ein praktischer LED-Arbeitscheinwerfer am Ausleger sorgt für eine optimale Sicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Alle Abschmierpunkte sind leicht zugänglich.
- Der MB 850 verfügt über eine große Anzahl von Zubehörteilen, die ihn sehr vielseitig machen.



ZUBEHÖR FÜR MB 850 SEPARAT ERHÄLTICH

Schnellwechsler

Art.-Nr. 5MB850SW
EAN 40 47424 09136 4



**JETZT
NEU**



ZUBEHÖR FÜR MB 850 SEPARAT ERHÄLTlich

Abziehschaufel 1 — 40 cm breit

Art.-Nr. 5MB850SAS1
EAN 40 47424 09132 6



40 x 35 x 32 cm

Abziehschaufel 2 — 50 cm breit

Art.-Nr. 5MB850AS2
EAN 40 47424 09131 9



50 x 35 x 32 cm

Abziehschaufel 3 — 70 cm breit

Art.-Nr. 5MB850AS3
EAN 40 47424 09133 3




70 x 35 x 32 cm

ZUBEHÖR FÜR MB 850 SEPARAT ERHÄLTlich

Schaufel-Daumen

Art.-Nr. 5MB850SD
EAN 40 47424 09129 6

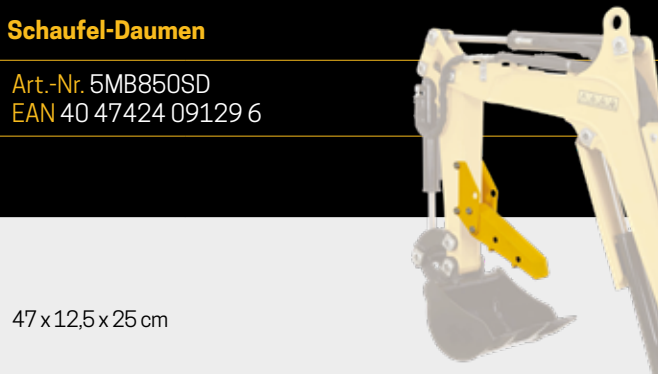

47 x 12,5 x 25 cm

Greifer für Schaufel-Daumen


Art.-Nr. 5MB850G
EAN 40 47424 09130 2



35,5 x 32 x 20 cm

Baggerdach

Art.-Nr. 5MB850D
EAN 40 47424 09138 8

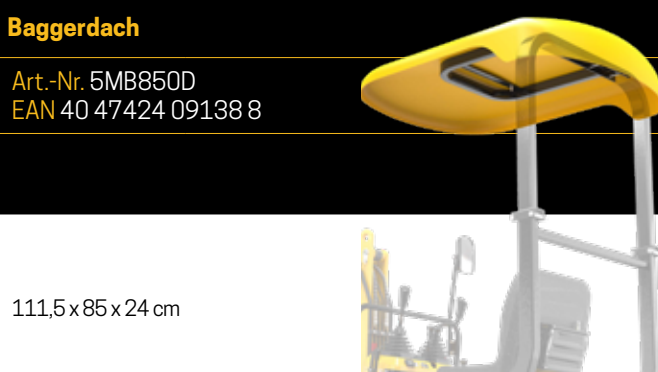

111,5 x 85 x 24 cm

ZUBEHÖR FÜR MB 850 SEPARAT ERHÄLTlich

Roderrechen-Aufsatz


Art.-Nr. 5MB850RR
EAN 40 47424 09135 7



100 x 25,5 x 16,2 cm

Abbruchhammer

Art.-Nr. 5MB850AH
EAN 40 47424 09137 1

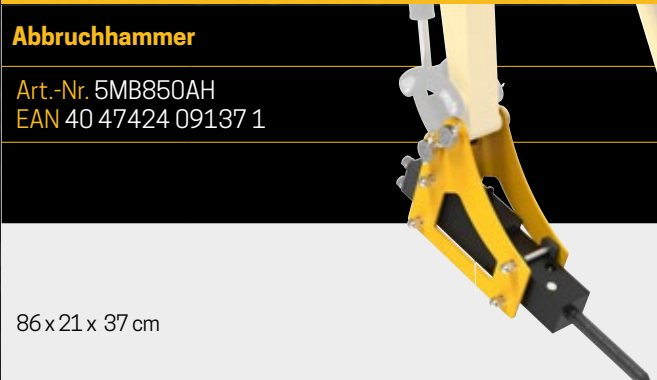

86 x 21 x 37 cm

Palettengabel

Art.-Nr. 5MB850PG
EAN 40 47424 09134 0




123 x 69 x 25,2 cm

MULTI TRUCK

MT 250 MIT RAUPENFAHRWERK

TECHNISCHE DATEN

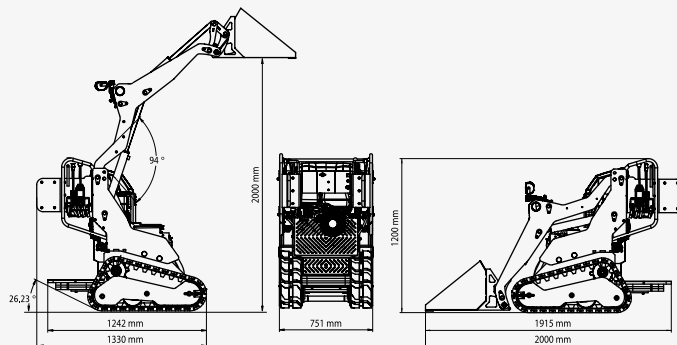

ALLGEMEIN

Länge (mit Ladeschaufel):	mm	2.000
Länge (ohne Ladeschaufel):	mm	1.330
Breite:	mm	751
Höhe:	mm	1.200
Hubhöhe:	mm	2.000
Abladehöhe (mit Ladeschaufel):	mm	1.730
Bodenfreiheit:	mm	114
Seitlicher Sicherheitsabstand:	mm	62
Gewicht (mit Ladeschaufel):	kg	765
Gewicht (ohne Anbaugerät):	kg	730
Gummikettenbreite:	mm	180
Spurbreite:	mm	370
Steigfähigkeit max.:		25°
Garant. Schallleistungspegel L_{WA} :	dB(A)	101

MOTOR

Marke/Typ:	
Motorleistung max.:	6,3 kW bei 3.600 min ⁻¹
Hubraum:	306 cm ³
Startsystem:	Elektrostarter (12 Volt) mit Zündschlüssel
Kraftstoff:	Super 95 (=E5) bleifrei
Tankinhalt:	6 Liter
Motoröl:	1,1 Liter SAE 10W-30
Max. Drehmoment:	18,5 N-m
Kühlsystem:	Luftkühlung

HYDRAULIKSYSTEM

Doppel-Pumpenleistung:	2 x 15 l/min
Pumpendruck max.:	17,5 MPa
Tankvolumen:	29 Liter (HLP 32)

LEISTUNG

Tragkraft max.:	330 kg (Berechnet mit Ladeschaufel ohne Gegengewicht/Bediener)
Tragkraft max.:	450 kg (Berechnet mit Ladeschaufel und zusätzlichem Gegengewicht/Bediener (ca. 110 kg) und einer Hubhöhe von 20 cm, bei Fahrt)
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts):	0 – 2,3 km/h
Bodendruck:	32,0 kPa (0,33 kgf/cm ²)

inklusive
80-l-Ladeschaufel



Die kompakte Multifunktionsmaschine!

Art.-Nr. MT250
EAN 40 47424 00908 6



MT 250

ROBUST UND FLEXIBEL. WENDIG UND KRAFTVOLL.



SERIEN-MERKMALE

- Mit Schnellwechsellvorrichtung und 80-l-Ladeschaufel
- Kraftvolle Doppel-Hydraulikpumpe
- Gut manövrierbar - eine einfache Steuerung sorgt für intuitive Bedienung
- Variable Geschwindigkeitsregelung (vorwärts/rückwärts)
- Starker 6,3-kW-Benzinmotor mit Elektrostarter
- Motor-Stopp bei niedrigem Motorölstand
- Robuste Gummikette mit Kettenspanner
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Fahrerplattform mit Sicherheitseinrichtung
- Ösen zum Heben und Verzuren



ZUBEHÖR FÜR MT 250 SEPARAT ERHÄLTICH

Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb

Art.-Nr. 5MT2503
EAN 40 47424 00971 0

Bohrschnecke: Ø 200 mm
Bohrtiefe: 800 mm
Nennrehzahl: 50 min⁻¹
Drehmoment: 350 N·m
Gewicht: 52 kg



Bohraufsatz Ø 100 mm
Art.-Nr. 5MT250100

Bohraufsatz Ø 200 mm
Art.-Nr. 5MT250200

Ladeschaufel

Art.-Nr. 5MT2501
EAN 40 47424 00909 3

B/T/H: 735/480/390 mm
Volumen: 80 l (0,08 m³)
Gewicht: 35 kg



Palettengabel

Art.-Nr. 5MT2504
EAN 40 47424 00972 7

Maße komplett: (L/B/H): 1036/550/289 mm
Maße Gabel (L/B/H): 800/80/40 mm
Tragkraft der Gabeln je Paar: 150 kg
Gewicht: 28,5 kg



Anhängerkupplung

Art.-Nr. 5MT2502
EAN 40 47424 00910 9

Kugelkopf: Ø 50 mm
Anhängelast: 750 kg
Stützlast: 3.500 kg
Gewicht: 13 kg



Seitenkippschaufel

Art.-Nr. 5MT2505
EAN 40 47424 00973 4

Schürfbreite: 700 mm
Öffnungsmaß/Tiefe: 568 mm
Volumen: 130 Liter
Kipprichtung in Fahrtrichtung rechts (80°)
Mit Ausschütrinne (ca. 1 Meter breit)
Gewicht: 107 kg



Planierschild mit Schürfleiste

Art.-Nr. 5MT2507
EAN 40 47424 00975 8

Arbeitsbreite Standard: 800 mm
Serienmäßige Verbreiterung 400 mm pro Seite
Höhe: 395 mm
Hydraulische Schwenkeinrichtung
Schwenkbereich: ±36,5°
Gewicht: 88 kg



Greifschaufel

Art.-Nr. 5MT2506
EAN 40 47424 00974 1

Breite: 750 mm
Volumen: 80 l (0,08 m³)
Gewicht: 79 kg

